


Technisches Datenblatt

NA69/22R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde,
Nachschmierbohrung

Anzeigen

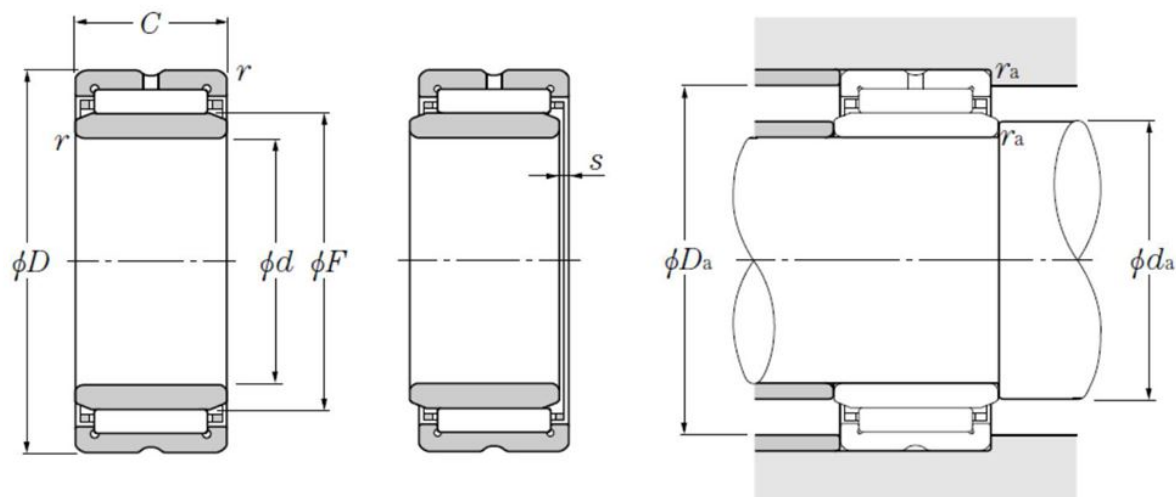

Technische Eigenschaften

d	22 mm
D	39 mm
C	30 mm
F	28 mm
rs min	0,3 mm
s max	0,5 mm
Dw	4 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,15 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	40 kN
C0r	58,5 kN
Nlim (Fett)	9.500 U/min
Nlim (Öl)	14.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,88 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	24 mm
Da max	37 mm
ras max	0,3 mm