


Technische Daten

NK35/30R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

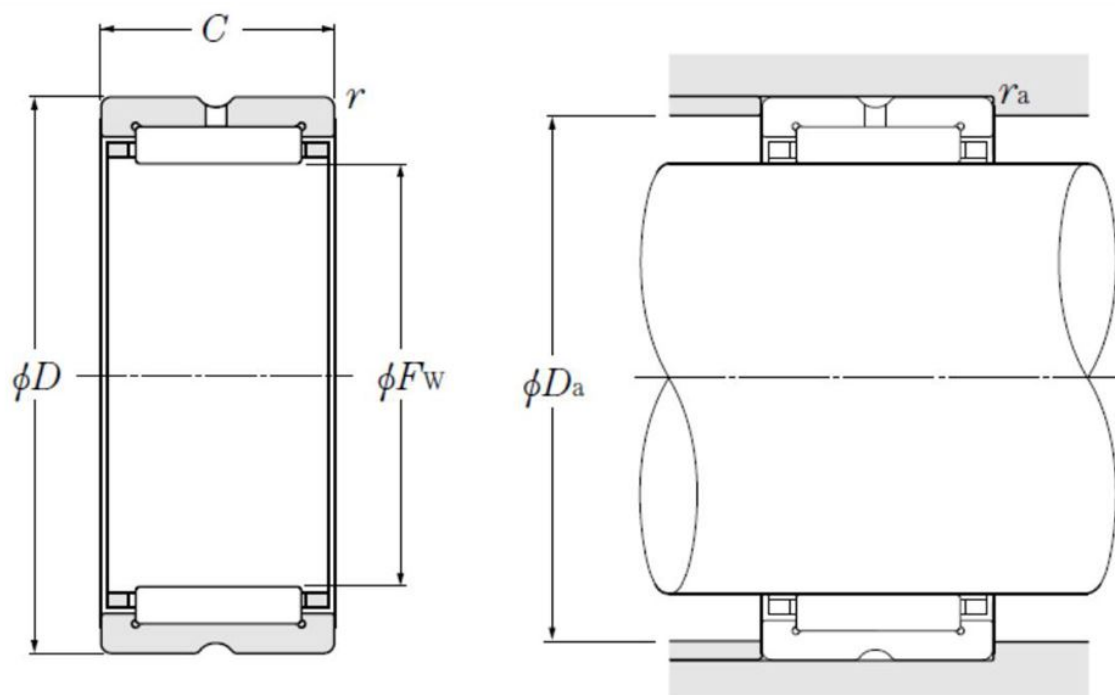

Technische Eigenschaften

Fw	35 mm
D	45 mm
C	30 mm
rs min	0,3 mm
Dw	3 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,11 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	36 kN
C0r	66,5 kN
Nlim (Fett)	7.500 Tr/min
Nlim (Öl)	11.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,59 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,59 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,41 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	43 mm
ras max	0,3 mm