


Technisches Datenblatt

NA4876

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

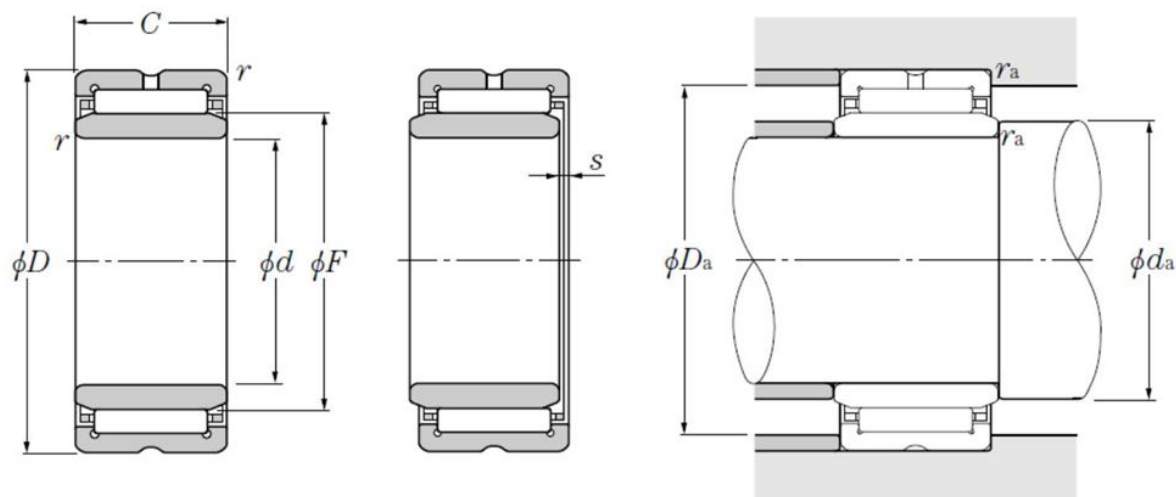

Technische Eigenschaften

d	380 mm
D	480 mm
C	100 mm
F	415 mm
rs min	2,1 mm
s max	2 mm
Dw	20 mm
Lw	80 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	44,5 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	1.000 kN
C0r	2.840 kN
Nlim (Fett)	650 U/min
Nlim (Öl)	950 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	21,7 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	20,99 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	23,01 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	391 mm
Da max	469 mm
ras max	2 mm