


Technische Daten

NA4822

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

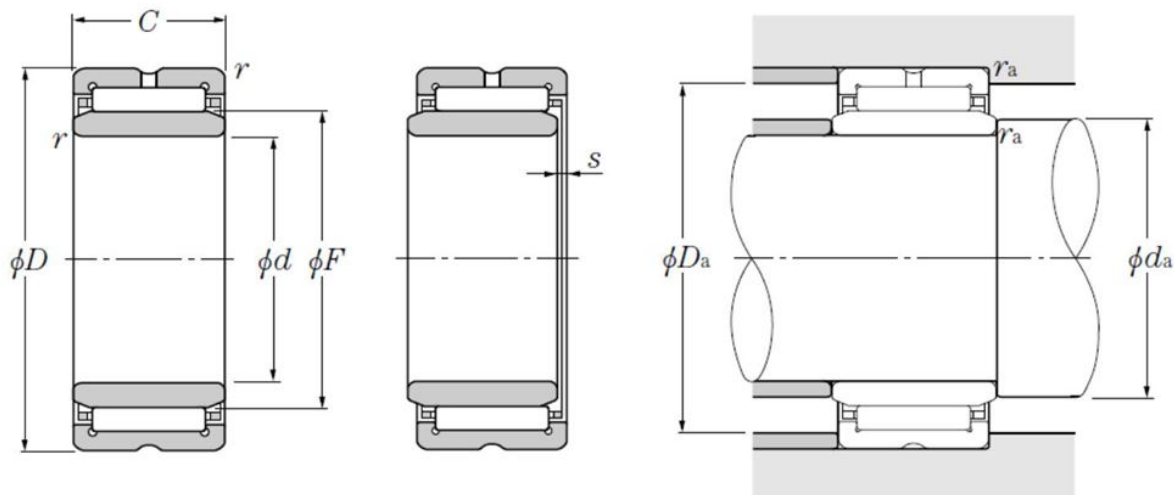

Technische Eigenschaften

d	110 mm
D	140 mm
C	30 mm
F	120 mm
rs min	1 mm
s max	0,8 mm
Dw	6 mm
Lw	24 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,11 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	93,5 kN
C0r	210 kN
Nlim (Fett)	2.200 Tr/min
Nlim (Öl)	3.300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	20,95 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	18,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	19,9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	115 mm
Da max	135 mm
ras max	1 mm