



Technische Daten

KR30LL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse



Anzeigen

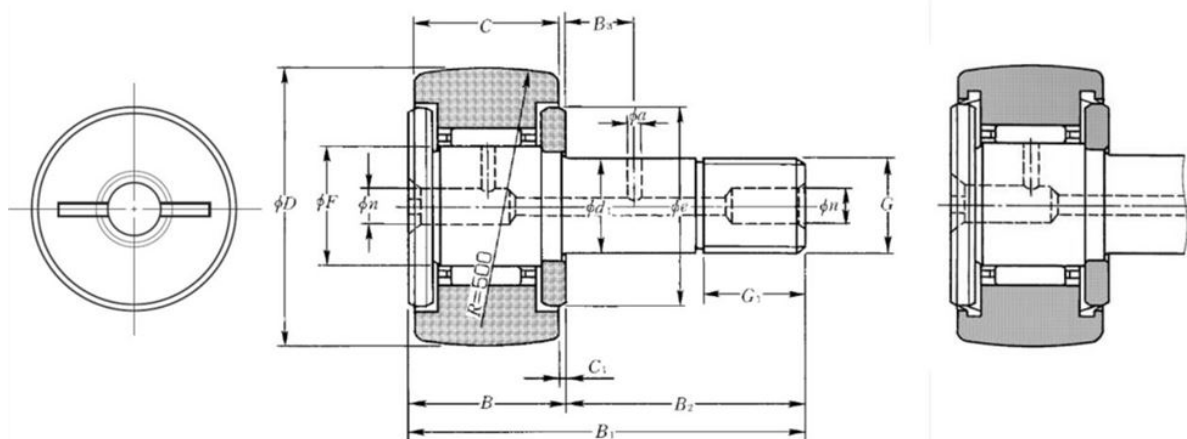

Technische Eigenschaften

D	30 mm
d1	12 mm
C	14 mm
F	15 mm
B	15 mm
B1	40 mm
B2	25 mm
G	M12X1.5
G1	13 mm
B3	6 mm
C1	0,6 mm
n	6 mm
a	3 mm
e	23 mm
R	500 mm
Dw	2 mm
Lw	7,3 mm
Max. Anzugsmoment	20 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Avec
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,09 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	7,85 kN
C0r	9,65 kN
Charge de la piste sphérique de galet	2,62 kN
Nlim (Fett)	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,38 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,5 Hz