




Technische Daten

SUC.212-39

Lagereinsätze

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Anzeigen

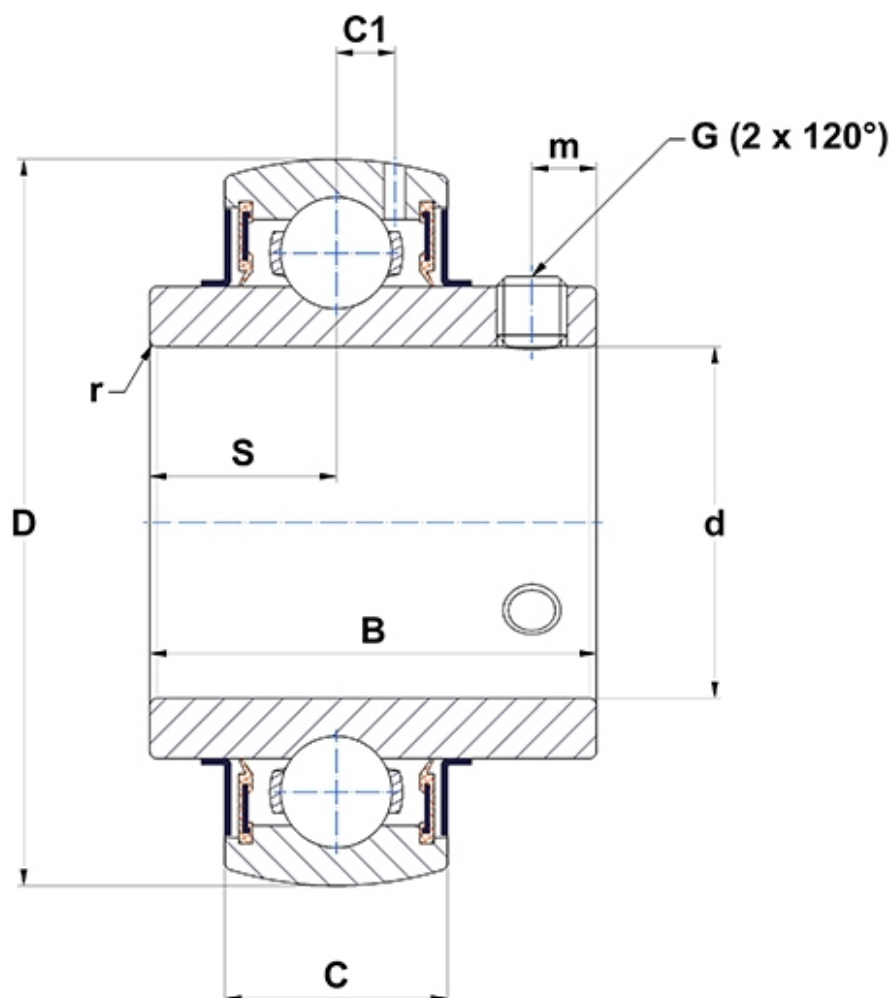

Technische Eigenschaften

B	65,1 mm
C	27 mm
C1	7,6 mm
d	61,91 mm
D	110 mm
G	3/8-24UNF
m	10 mm
r	1
S	25,4 mm
SW	4,76 mm

Produktleistung

C	41 kN
C0	31,5 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,47 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	18,7 Nm