




Technisches Datenblatt

4T-42375

Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig,
Blechkäfig

Anzeigen

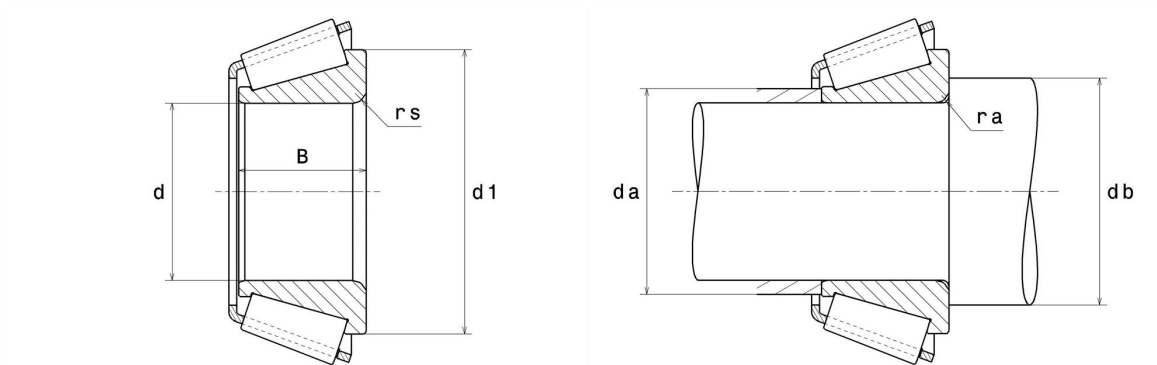

Technische Eigenschaften

d	95,25 mm
B	28,97 mm
d1	122,4 mm
e	0,49
Y2	1,22
Y0	0,67
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	138 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	215 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	24,7 kN
Nlim (Öl)	3.100 U/min
Nlim (Fett)	2.300 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,26 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,81 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,19 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max

3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.