


Technische Daten

UCT320T20

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

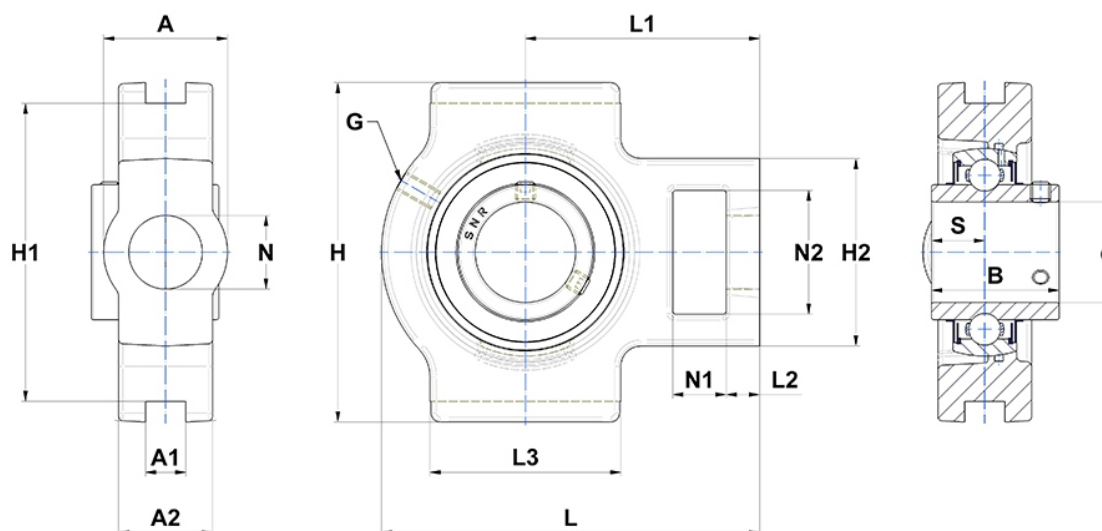

Technische Eigenschaften

A	120 mm
A1	35 mm
A2	75 mm
B	108 mm
A5	66 mm
d	100 mm
G	M10x1
H	290 mm
H1	260 mm
H2	175 mm
H	290 mm
L	345 mm
L1	210 mm
L2	34 mm
L3	200 mm
N	59mm
N1	48 mm
N2	115 mm
s1	54 mm
S	42 mm
SW	9 mm

Produktleistung

C	171,6 kN
C0	140 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	30,6 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	75 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T320-
Bezeichnung des Lagers	UC320G2T20