


Technisches Datenblatt

4203A

Zweireihige Kugellager

Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

Anzeigen

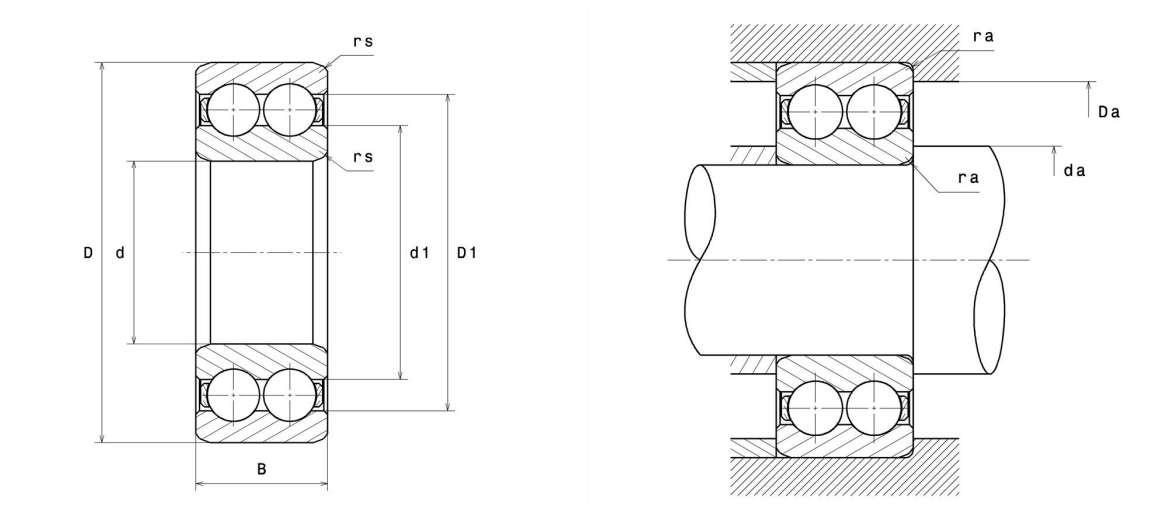

Technische Eigenschaften

d	17 mm
D	40 mm
B	16 mm
d1	24 mm
D1	33 mm
rs min	0,6 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,09 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	14,7 kN
Statische Tragzahl, C0	9,5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,59 kN
f0	13,1
Nref	15.000 U/min
Nlim	17.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,38 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,99 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,05 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,95 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	21 mm
Da max	36 mm
ra max	0,6 mm