


Technisches Datenblatt

NA4872

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

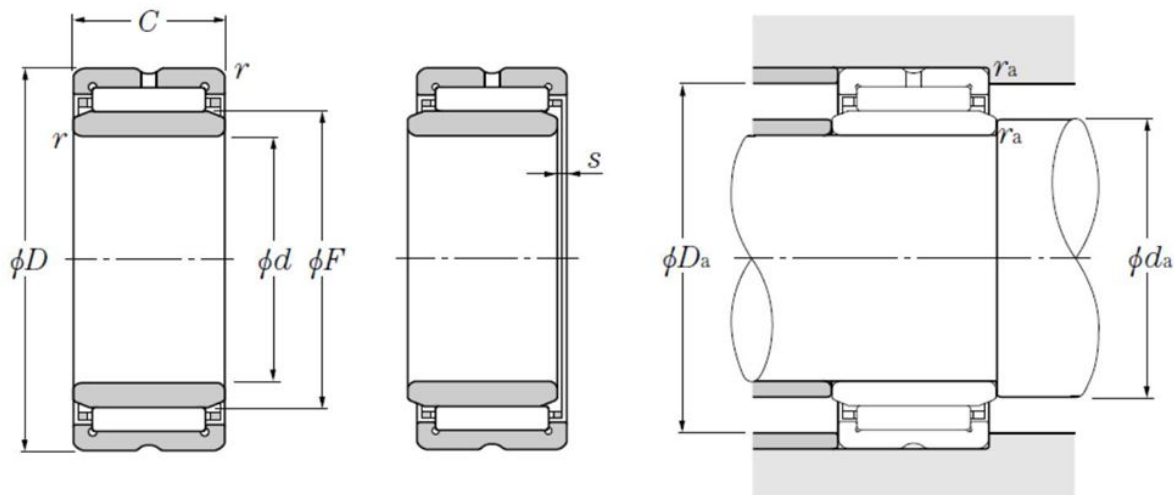

Technische Eigenschaften

d	360 mm
D	440 mm
C	80 mm
F	390 mm
rs min	2,1 mm
s max	2 mm
Dw	15 mm
Lw	66 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	25,7 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	665 kN
C0r	2.020 kN
Nlim (Fett)	650 U/min
Nlim (Öl)	1.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	26,96 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	24,07 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	25,93 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	371 mm
Da max	429 mm
ras max	2 mm