


## Technische Daten

### UCFCE.212

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

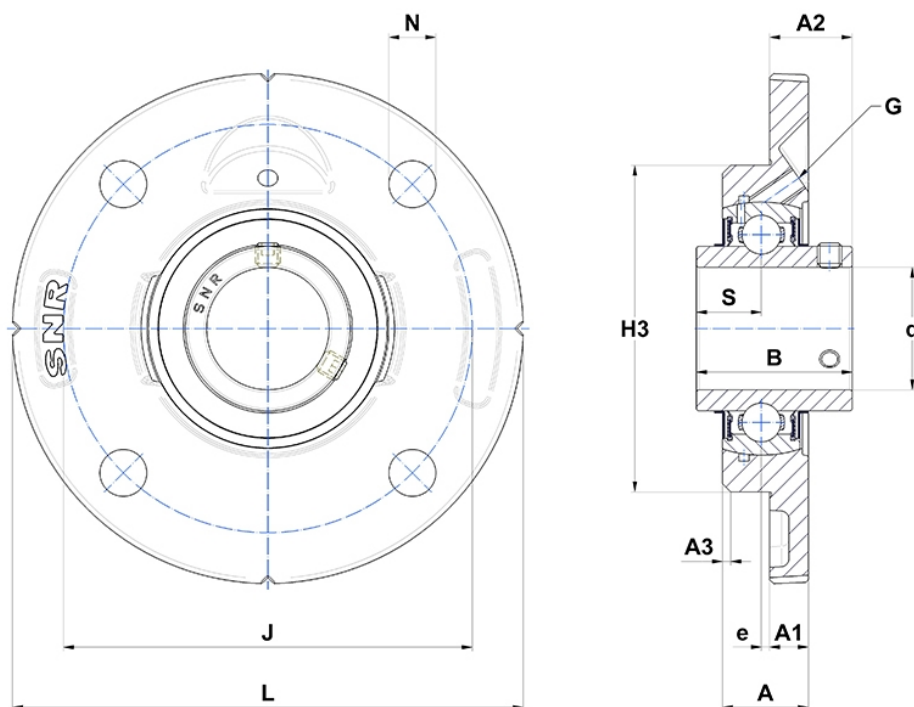

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 65,1 mm  |
| <b>A</b>  | 30,5 mm  |
| <b>A1</b> | 16 mm    |
| <b>A2</b> | 38,7 mm  |
| <b>d</b>  | 60 mm    |
| <b>e</b>  | -1 mm    |
| <b>G</b>  | R1/8"    |
| <b>H3</b> | 135      |
| <b>J</b>  | 160 mm   |
| <b>L</b>  | 195 mm   |
| <b>N</b>  | 18mm     |
| <b>s1</b> | 32,55 mm |
| <b>S</b>  | 25,4 mm  |