



Technische Daten


23028.EMW33C3

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

ULTAGE

Anzeigen

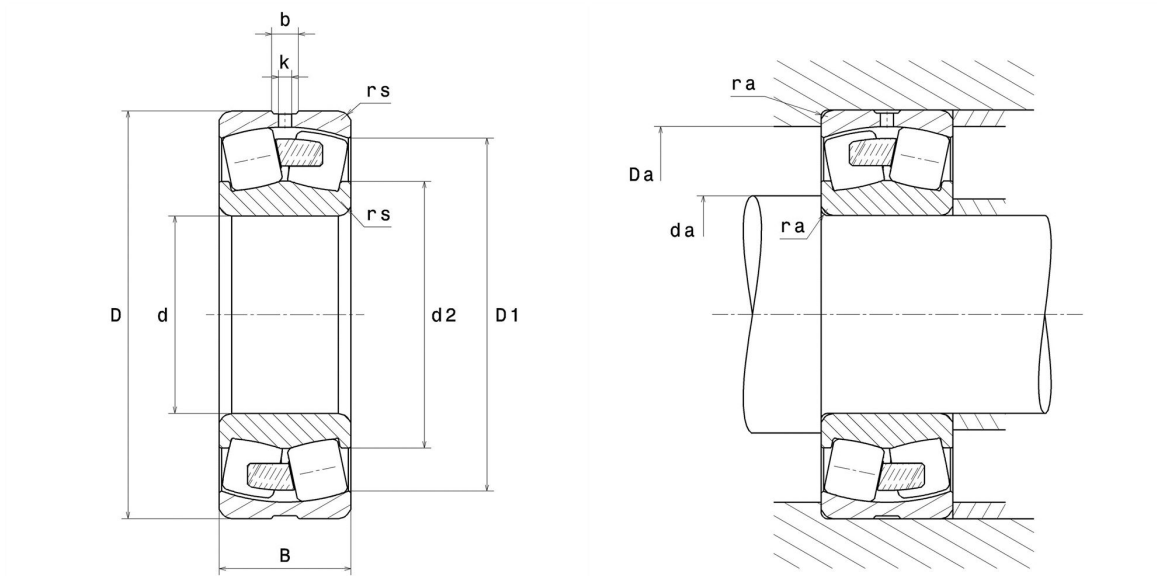

Technische Eigenschaften

d	140 mm
D	210 mm
B	53 mm
d2	155,6 mm
D1	192,7 mm
rs min	2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	8,9 mm
k	4 mm
Referenz der Hülse	P0
e	0,22
Y1	3,14
Y2	4,67
Y0	3,07
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	6,44 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	597 kN
Statische Tragzahl, C0	783 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	67 kN
Nref	2.800 Tr/min
Nlim	3.400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,89 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,12 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,88 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	148,8 mm
da max	2 mm
Da max	201,2 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.