


Technische Daten

HMK2020

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Anzeigen

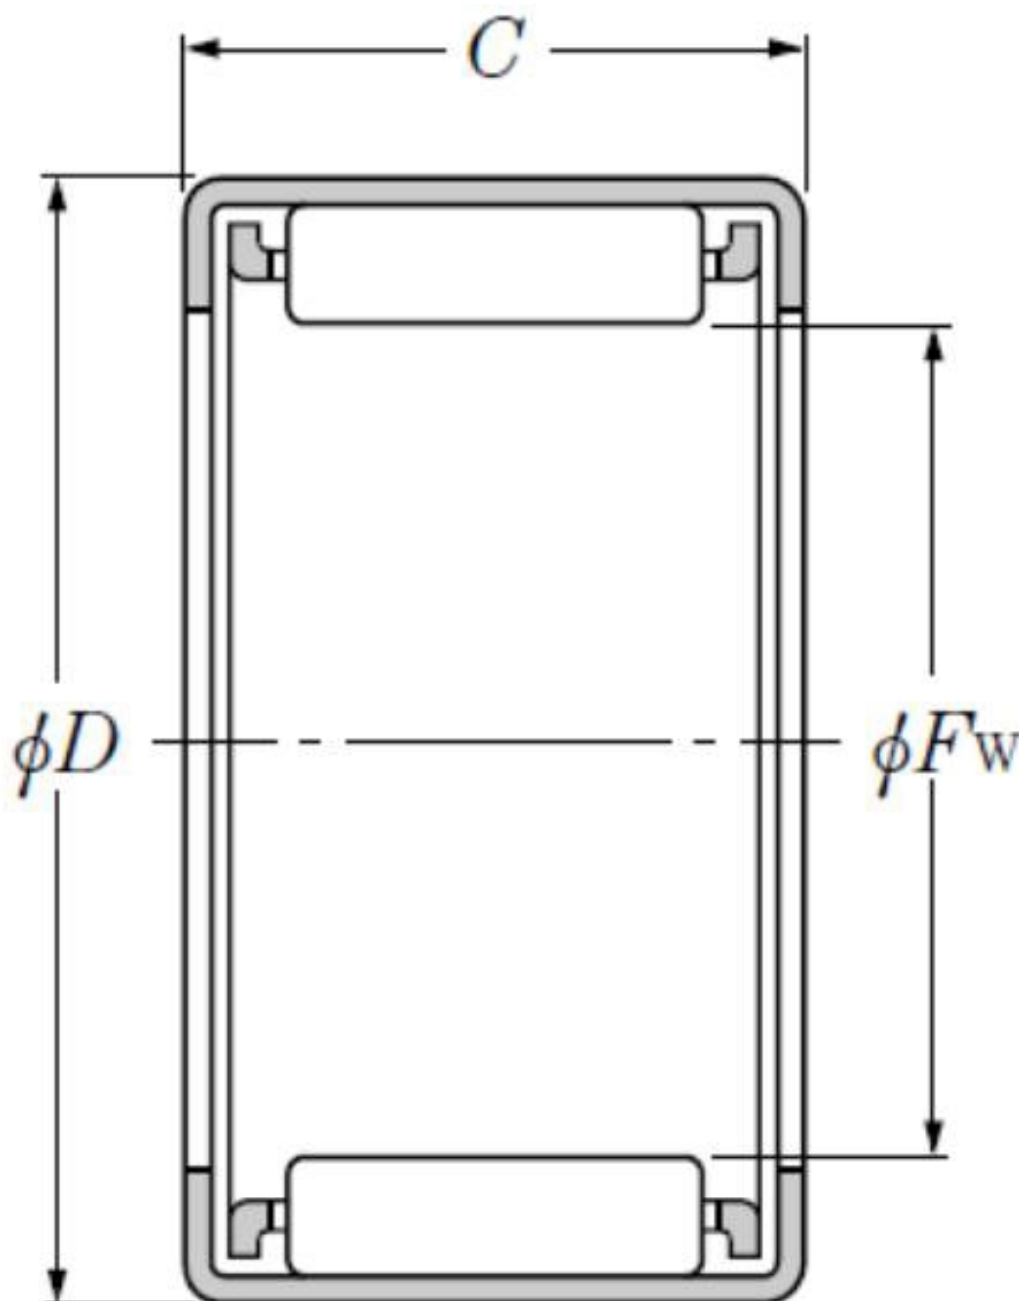

Technische Eigenschaften

Fw	20 mm
D	27 mm
C	20 mm
Dw	2,5 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR17X20X20.5
Masse	0,03 kg

Produktleistung

Cr	17,7 kN
C0r	25,6 kN
Nlim (Fett)	8.000 Tr/min
Nlim (Öl)	12.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,89 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,44 Hz