


## Technische Daten

### ESPLE.212

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzentrerspannring, Einlippendichtung

## Anzeigen

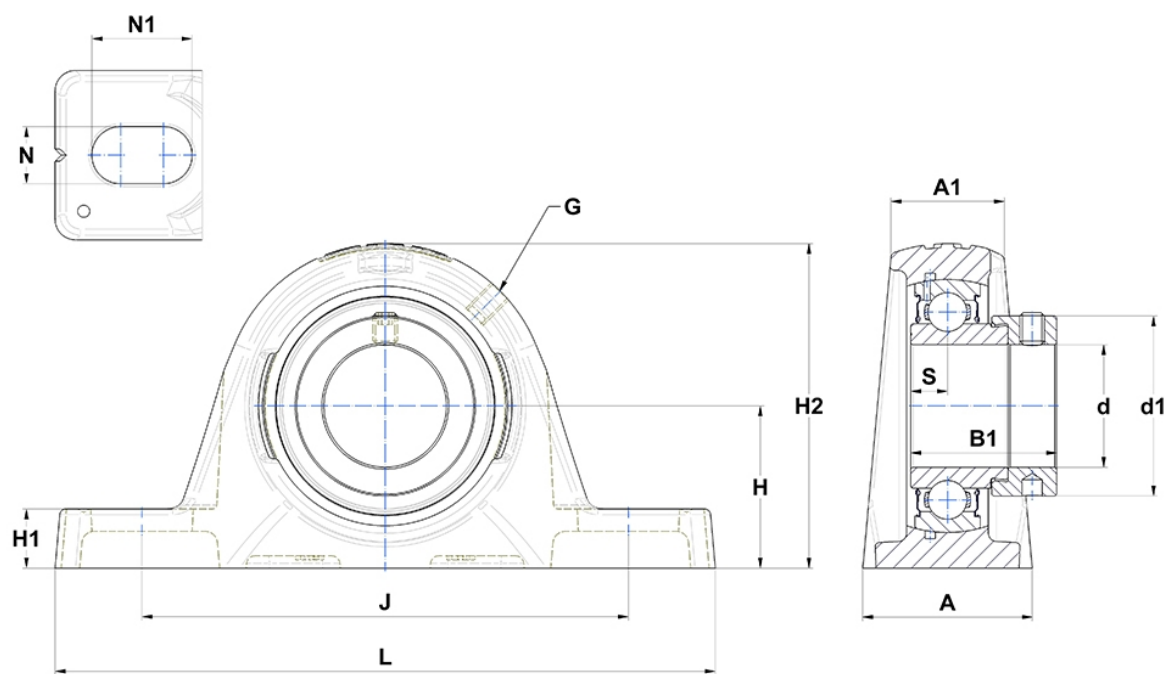

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 79,4 mm  |
| <b>A1</b> | 50,8 mm  |
| <b>B</b>  | 33,4 mm  |
| <b>B1</b> | 49,3 mm  |
| <b>d</b>  | 60 mm    |
| <b>d1</b> | 82 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 68,3 mm  |
| <b>H1</b> | 28,6 mm  |
| <b>H2</b> | 138,1 mm |
| <b>J</b>  | 193,7 mm |
| <b>L</b>  | 245 mm   |
| <b>N</b>  | 18mm     |
| <b>N1</b> | 29,1 mm  |
| <b>s1</b> | 39 mm    |
| <b>S</b>  | 12 mm    |