




## Technische Daten

### UKFC.205.H.CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

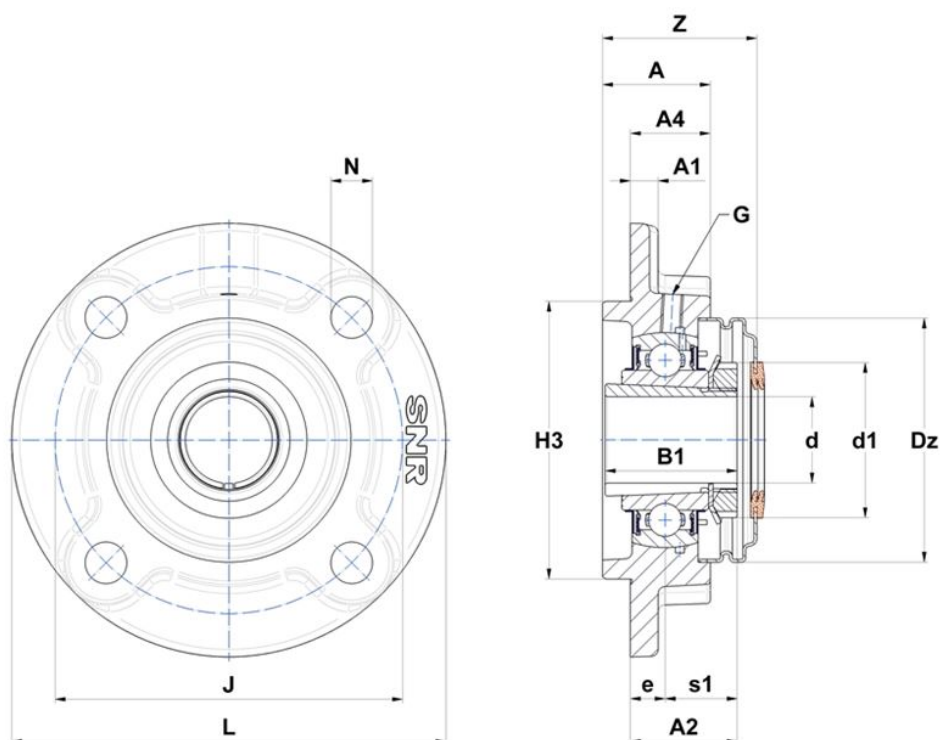

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 21 mm   |
| <b>A</b>  | 27 mm   |
| <b>A1</b> | 7 mm    |
| <b>A2</b> | 28,5 mm |
| <b>A4</b> | 21 mm   |
| <b>B1</b> | 35 mm   |
| <b>d</b>  | 20 mm   |
| <b>d1</b> | 38 mm   |
| <b>Dz</b> | 60 mm   |
| <b>e</b>  | 10 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H3</b> | 70      |
| <b>J</b>  | 90 mm   |
| <b>L</b>  | 115 mm  |
| <b>N</b>  | 12mm    |
| <b>s1</b> | 18,5 mm |
| <b>Z</b>  | 39,1 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 14 kN   |
| <b>C0</b>     | 7,88 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                             | 1,08 kg  |
| <b>Spannhülse Referenz</b>                 | H2305    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>            | FC205N-  |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>              | UK205G2H |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b> | SCC205   |