




## Technisches Datenblatt

### K81207T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

## Anzeigen

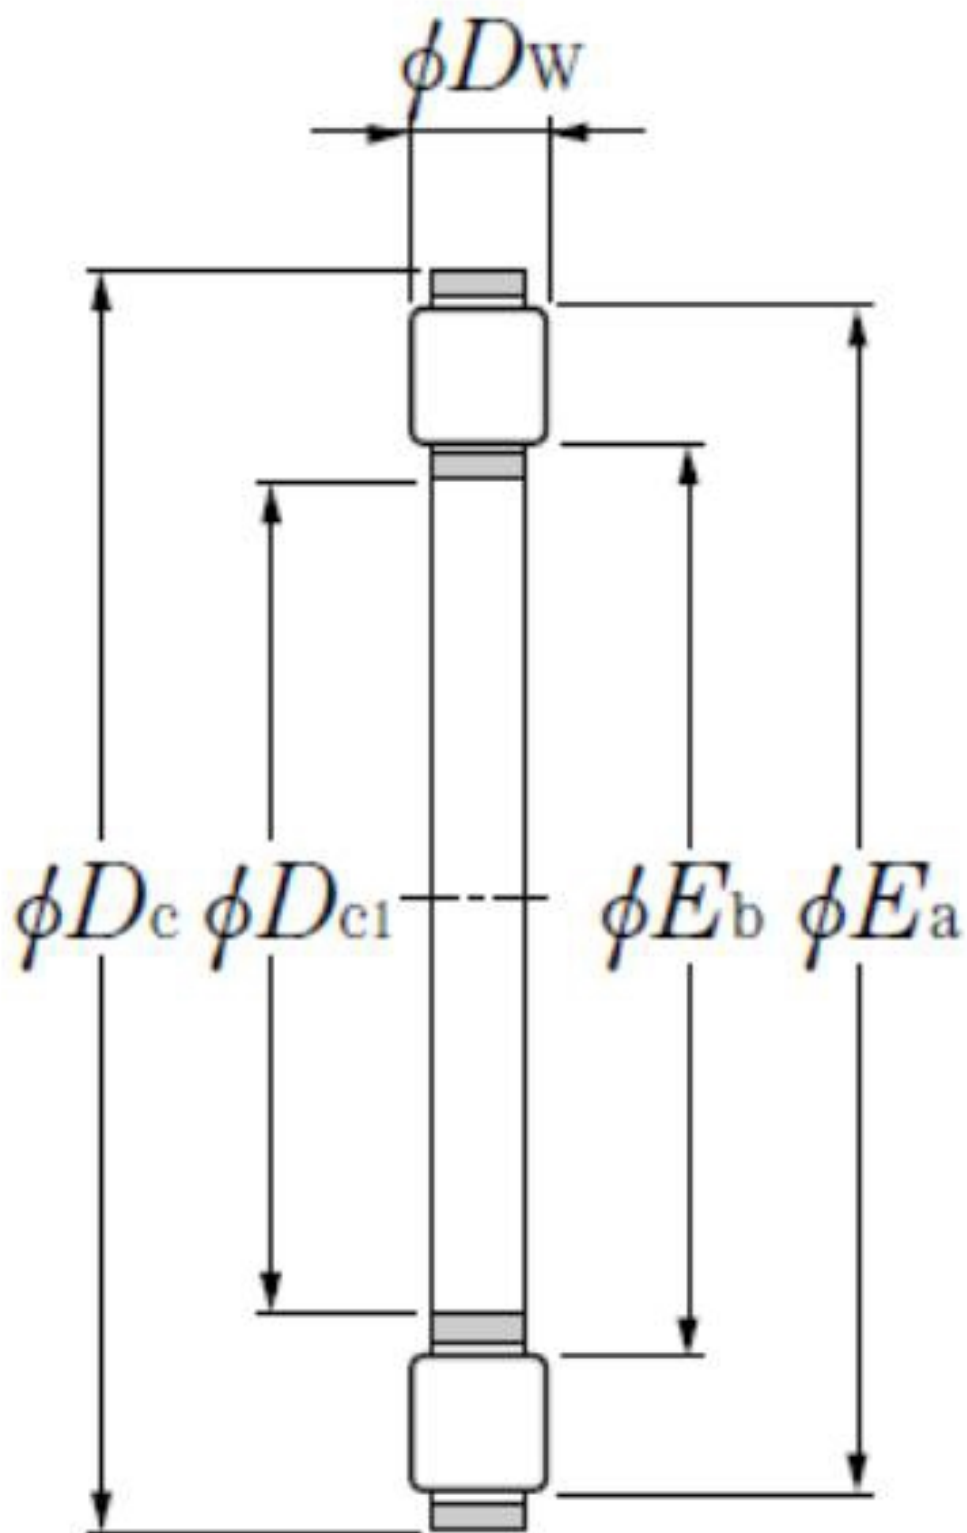

## Technische Eigenschaften

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Dc1</b>                              | 35 mm   |
| <b>Dc</b>                               | 62 mm   |
| <b>Dw</b>                               | 7,5 mm  |
| <b>Lw</b>                               | 7,5 mm  |
| <b>Référence rondelle d'appui BI WS</b> | WS81207 |
| <b>Référence rondelle d'appui BE GS</b> | GS81207 |
| <b>Ea</b>                               | 56 mm   |
| <b>Eb</b>                               | 39,8 mm |
| <b>Poids cage à rouleaux</b>            | 0,06 kg |
| <b>Marke</b>                            | NTN     |

## Produktleistung

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ca</b>                                          | 54,5 kN     |
| <b>C0a</b>                                         | 139 kN      |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 1.200 U/min |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 4.900 U/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C      |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C      |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,5 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 6,39 Hz     |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 6,5 Hz      |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 6,5 Hz      |