


Technisches Datenblatt

KRV40/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

Nadellager, Kurvenrolle, vollnadelig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, balliger Außenring

Anzeigen

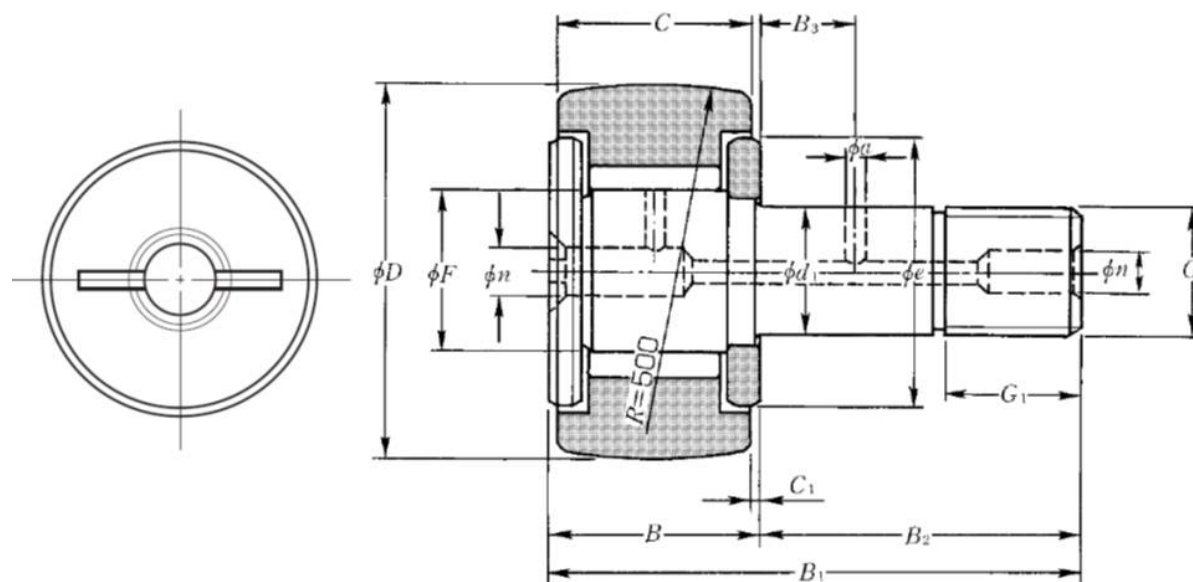

Technische Eigenschaften

D	40 mm
d1	18 mm
C	20 mm
F	22 mm
B	19,5 mm
B1	58 mm
B2	36,5 mm
G	M18X1.5
G1	19 mm
B3	8 mm
C1	0,8 mm
n	6 mm
a	3 mm
e	32 mm
R	500 mm
Dw	1,98 mm
Lw	13,8 mm
Max. Anzugsmoment	76 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Sans
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,25 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	19,4 kN
C0r	42 kN
Charge de la piste sphérique de galet	3,85 kN
Nlim (Fett)	4.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,03 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	17,43 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	20,57 Hz