


Technische Daten

NK85/25R+1R75X85X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

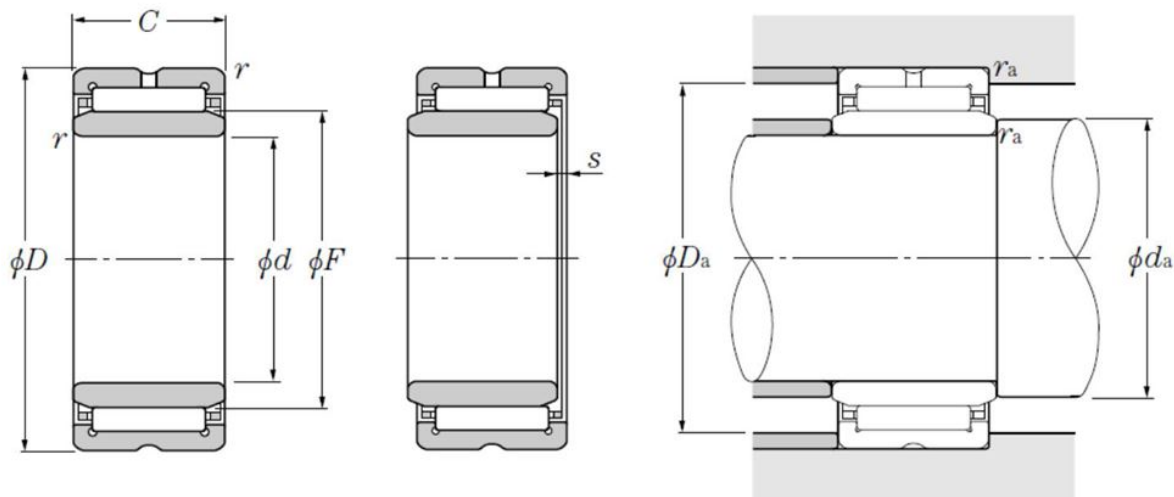

Technische Eigenschaften

d	75 mm
D	105 mm
C	25 mm
F	85 mm
rs min	1 mm
s max	1 mm
Dw	6,5 mm
Lw	18 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R75X85X25
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,64 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	70,5 kN
C0r	123 kN
Nlim (Fett)	3.100 Tr/min
Nlim (Öl)	4.700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,01 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,47 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,53 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	80 mm
Da max	100 mm
ras max	1 mm