




Technische Daten

UC328G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

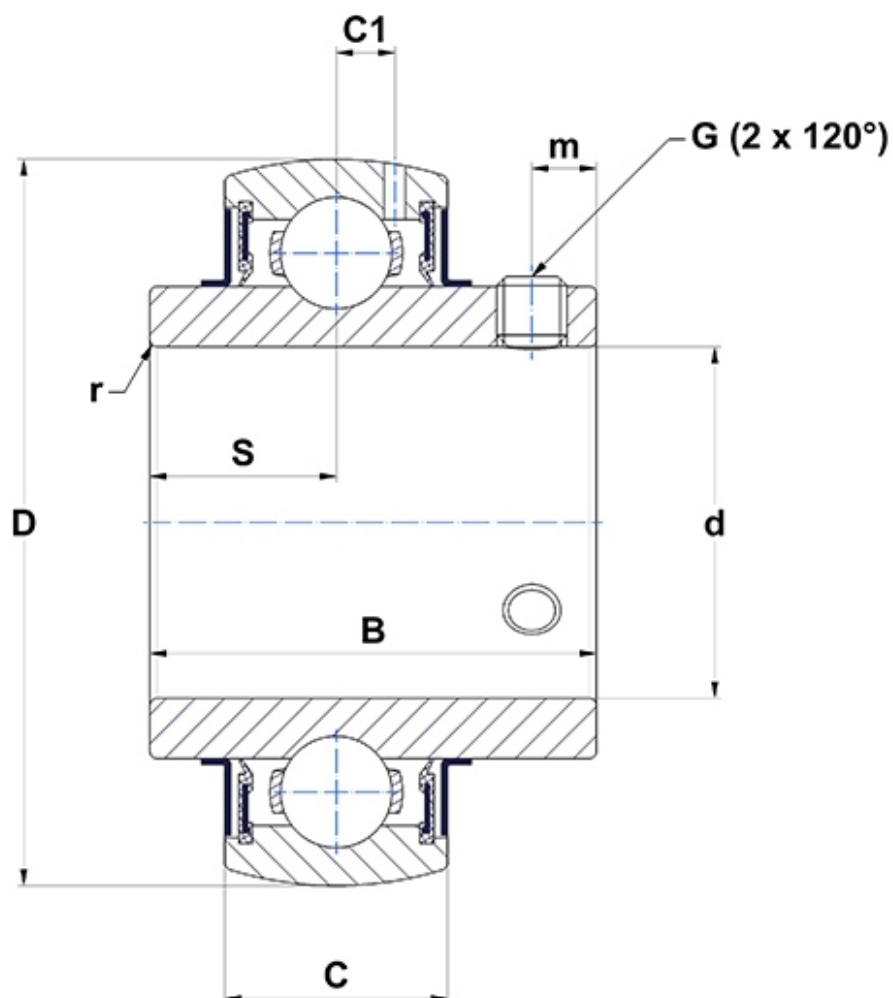

Technische Eigenschaften

B	145 mm
C	73 mm
C1	25 mm
d	140 mm
D	300 mm
G	M20x1,5
m	20 mm
r	4
S	59 mm
SW	10 mm

Produktleistung

C	275 kN
C0	272 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	28,5 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	120 Nm