


Technisches Datenblatt

K20X24X13S

Nadelkäfig

Nadellager, Nadelkranz, geschweißter
Käfig

Anzeigen

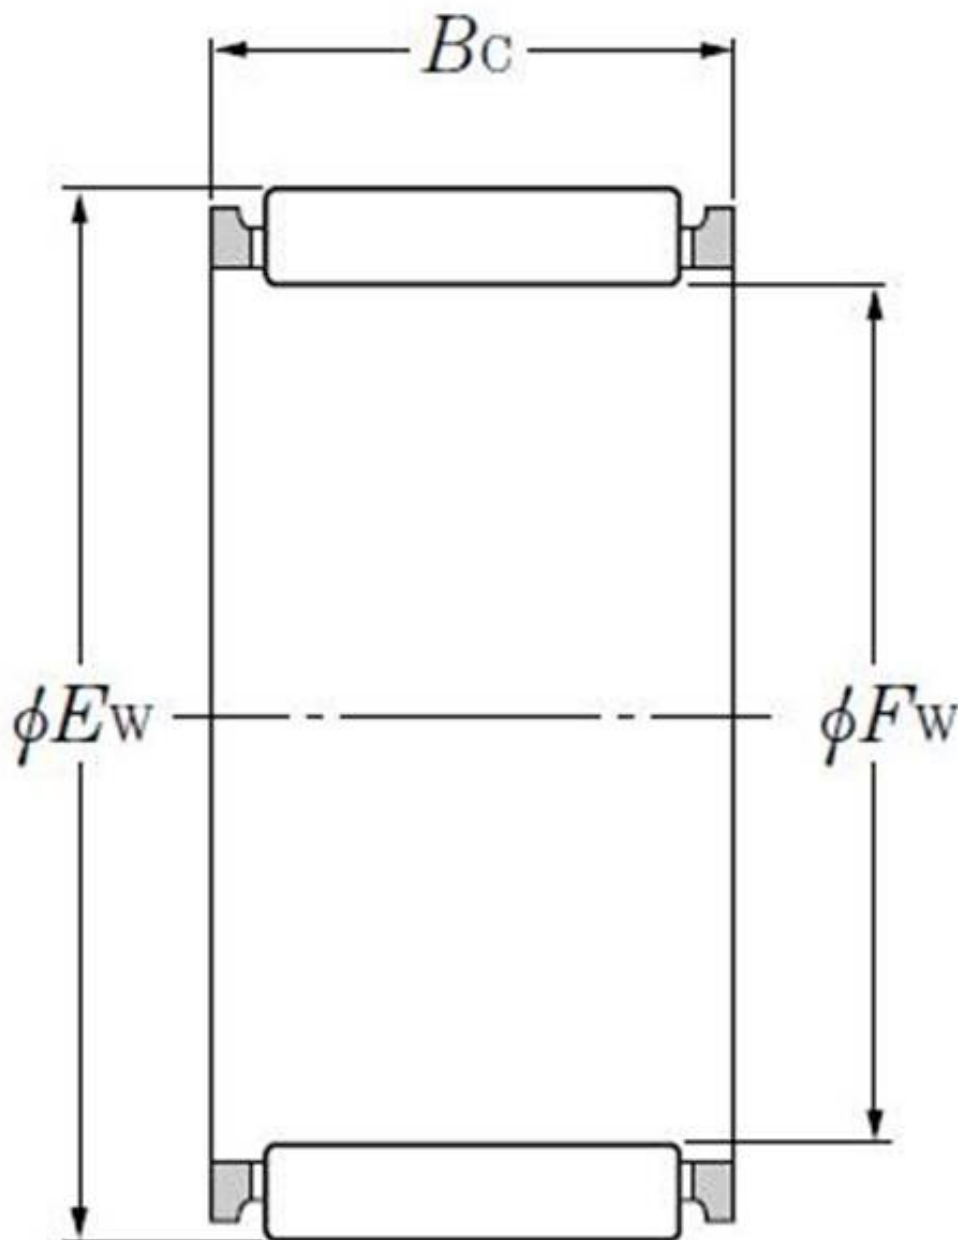

Technische Eigenschaften

Fw	20 mm
Ew	24 mm
Bc	13 mm
Dw	2 mm
Lw	9,8 mm
Masse	0,0086 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	10 kN
C0r	14,3 kN
Nlim (Fett)	13.000 U/min
Nlim (Öl)	20.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,91 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,64 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,36 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

b	13 mm
----------	-------