


Technische Daten

NK14/20R+1R10X14X20

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde,
Nachschmierbohrung

Anzeigen

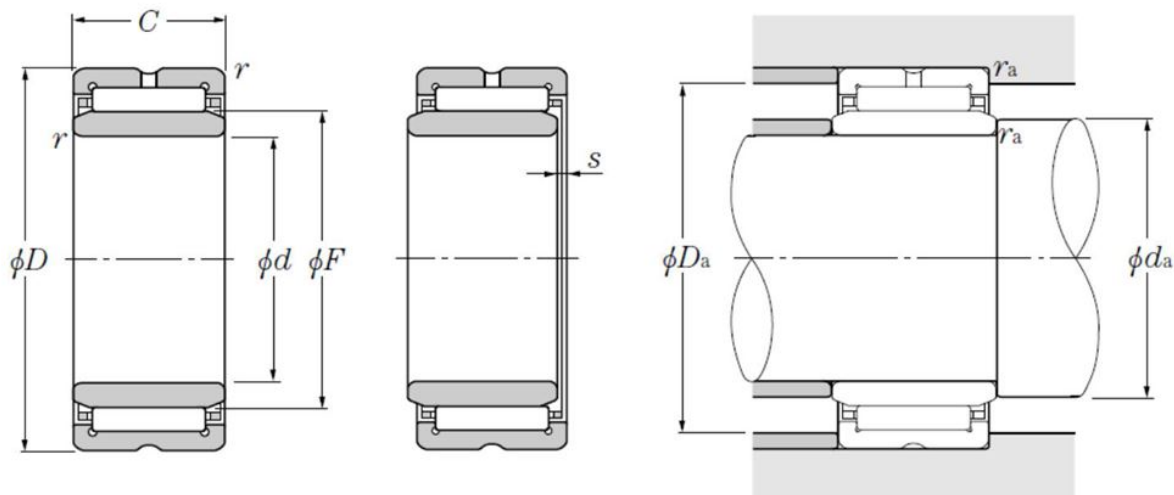

Technische Eigenschaften

d	10 mm
D	22 mm
C	20 mm
F	14 mm
rs min	0,3 mm
s max	0,5 mm
Dw	2,5 mm
Lw	16,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	1R10X14X20
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,04 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	13 kN
C0r	15,6 kN
Nlim (Fett)	16.000 Tr/min
Nlim (Öl)	24.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,45 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,67 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,33 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	12 mm
Da max	20 mm
ras max	0,3 mm