


## Technische Daten

### NUTR308/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

Nadellager, Stützrolle, vollrollig, mit Innenring, zweiseitig gedichtet, balliger Außenring

## Anzeigen

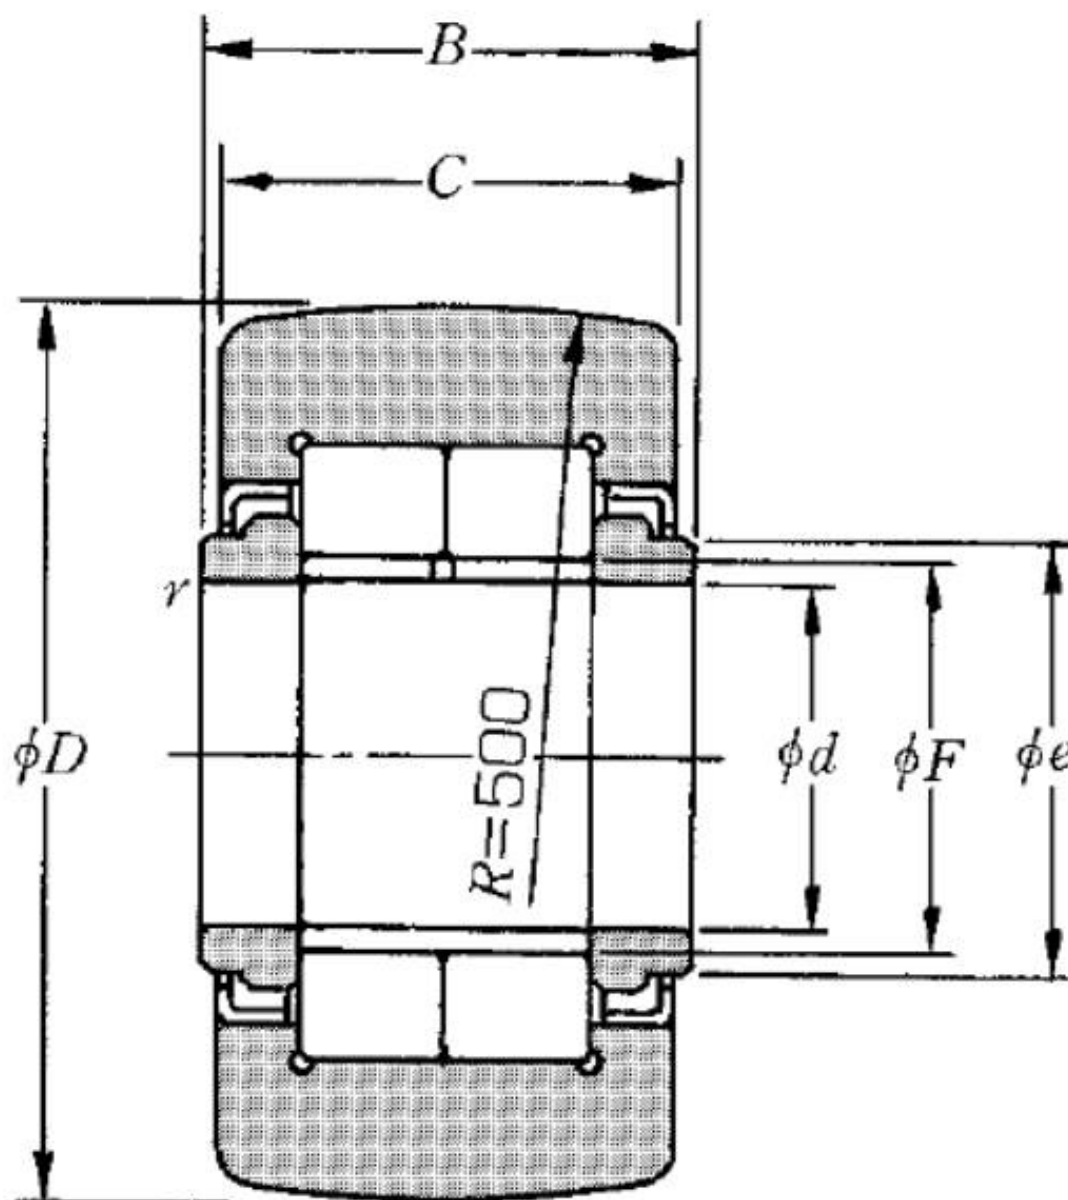

## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>d</b>                        | 40 mm   |
| <b>D</b>                        | 90 mm   |
| <b>C</b>                        | 30 mm   |
| <b>F</b>                        | 47,5 mm |
| <b>B</b>                        | 32 mm   |
| <b>e</b>                        | 51 mm   |
| <b>R</b>                        | 500 mm  |
| <b>Dw</b>                       | 7,5 mm  |
| <b>Lw</b>                       | 11 mm   |
| <b>rs min</b>                   | 0,6 mm  |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Sans    |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>    | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 1,13 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

## Produktleistung

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                          | 96,5 kN      |
| <b>C0r</b>                                         | 150 kN       |
| <b>Charge de la piste sphérique de galet</b>       | 11,4 kN      |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 2.100 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,43 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 7,2 Hz       |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 9,93 Hz      |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 13,07 Hz     |