




Technisches Datenblatt

4T-29688

Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig,
Blechkäfig

Anzeigen

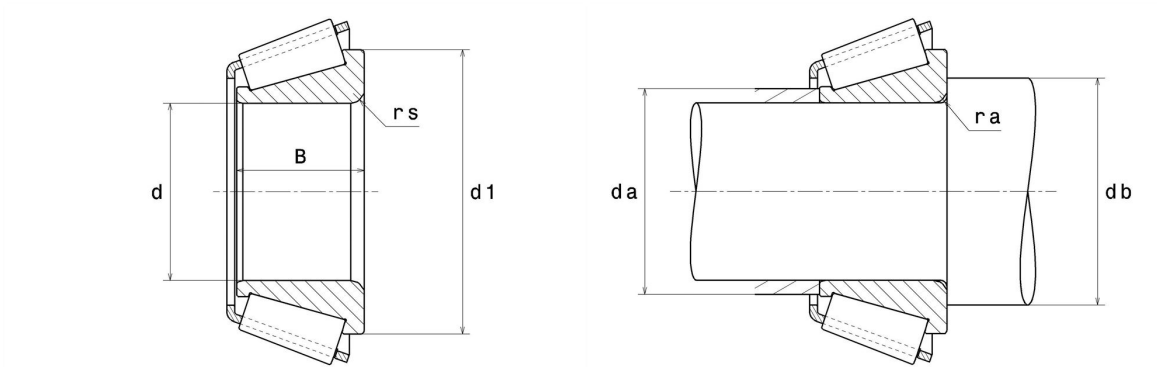

Technische Eigenschaften

d	73,82 mm
B	25,4 mm
d1	94,5 mm
e	0,49
Y2	1,23
Y0	0,68
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	95,5 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	151 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	18,4 kN
Nlim (Öl)	4.100 U/min
Nlim (Fett)	3.100 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,6 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,3 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,7 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max

1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $P_0 \leq F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.