



Technische Daten

6304.HT200.ZZ

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C

Anzeigen

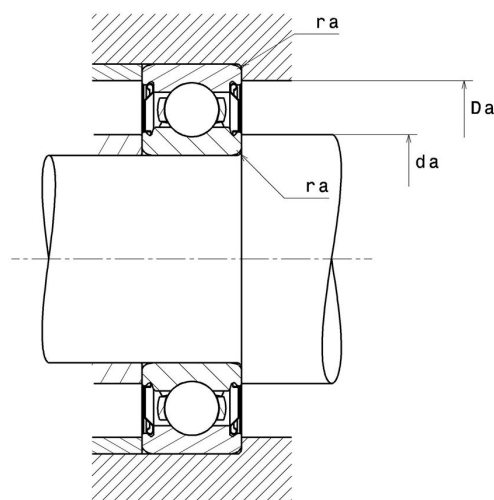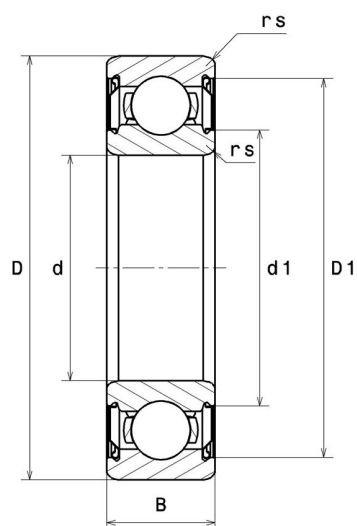

Technische Eigenschaften

d	20 mm
D	52 mm
B	15 mm
d1	30 mm
D1	45,5 mm
rs min	1,1 mm
Radiallagerluftklasse	C4
Masse	0,15 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	15,8 kN
Statische Tragzahl, C0	7,9 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,36 kN
f0	12,4
Nref	14.000 Tr/min
Nlim	6.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,37 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,52 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	2,57 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,43 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	26,5 mm
da max	30 mm
Ce min	0 mm
Da max	45,5 mm
ra max	1 mm