

## Technische Daten

### USSP210N


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Innenring, Einlippendichtung

mit Gewindestiften

am

## Anzeigen

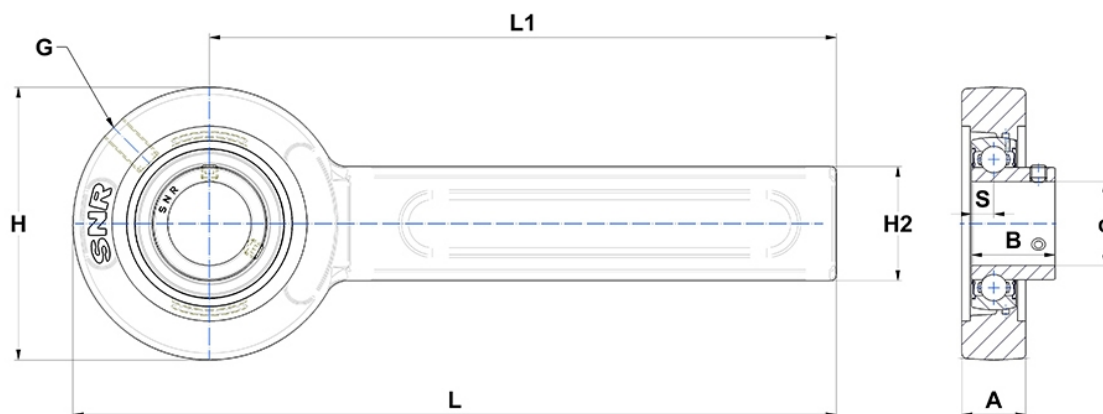

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 31 mm    |
| <b>B</b>  | 43,5 mm  |
| <b>A5</b> | 32,6 mm  |
| <b>d</b>  | 50 mm    |
| <b>G</b>  | R1/8"    |
| <b>H</b>  | 120 mm   |
| <b>H2</b> | 61 mm    |
| <b>H</b>  | 120 mm   |
| <b>L</b>  | 320 mm   |
| <b>L1</b> | 260 mm   |
| <b>s1</b> | 21,75 mm |
| <b>S</b>  | 10,9 mm  |
| <b>SW</b> | 4 mm     |
| <b>Z</b>  | 23,5 mm  |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 35,1 kN |
| <b>C0</b>     | 23,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |