


Technisches Datenblatt

BK2220

Nadelbühse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbühse, einseitig geschlossen

Anzeigen

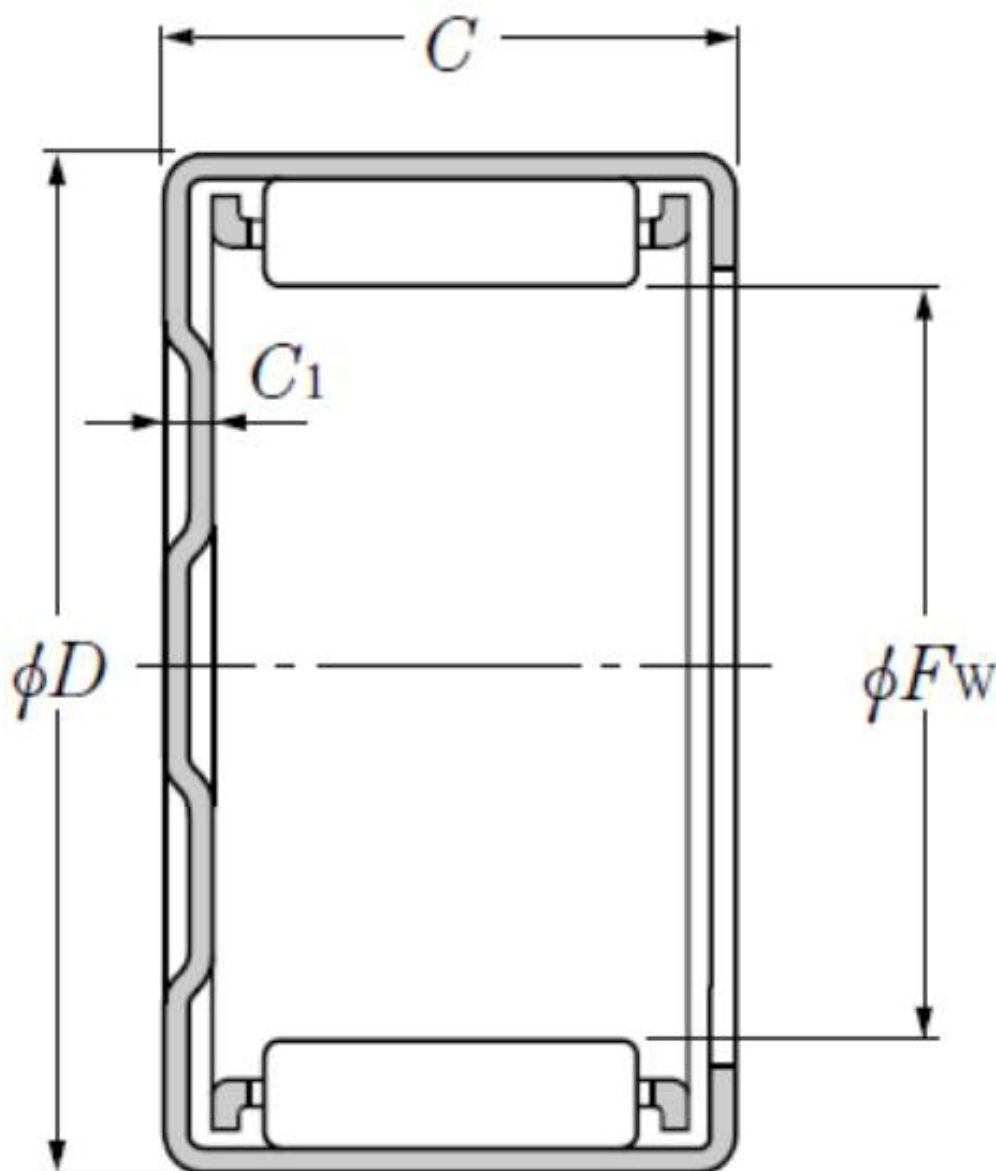

Technische Eigenschaften

Fw	22 mm
D	28 mm
C	20 mm
C1	2,7 mm
Dw	2 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR17X22X20.5
Masse	0,03 kg

Produktleistung

Cr	17,2 kN
C0r	29,8 kN
Nlim (Fett)	7.500 U/min
Nlim (Öl)	11.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	11,92 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13 Hz