



Technisches Datenblatt

3302A

Zweireihige Schrägkugellager

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Anzeigen

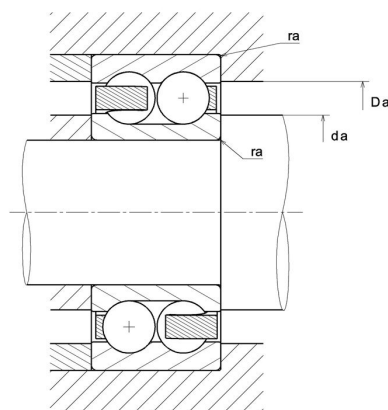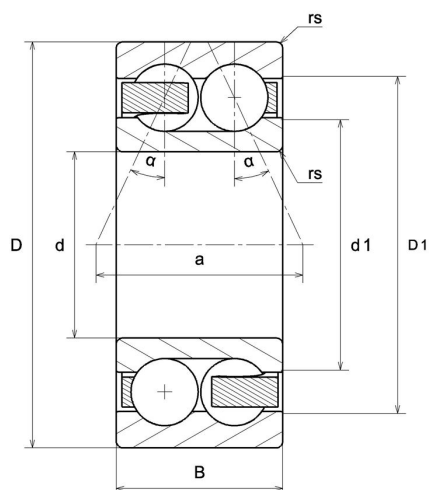

Technische Eigenschaften

d	15 mm
D	42 mm
B	19 mm
d1	25,6 mm
D1	34,5 mm
a	21,5 mm
Kontaktwinkel α	25 °
rs min	1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,11 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	15,7 kN
Statische Tragzahl, C0	10 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,66 kN
f0	13,6
Nref	11.000 U/min
Nlim	16.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,14 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,86 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	20 mm
Da max	37 mm
ra max	1 mm