


Technische Daten

NA6908R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Anzeigen

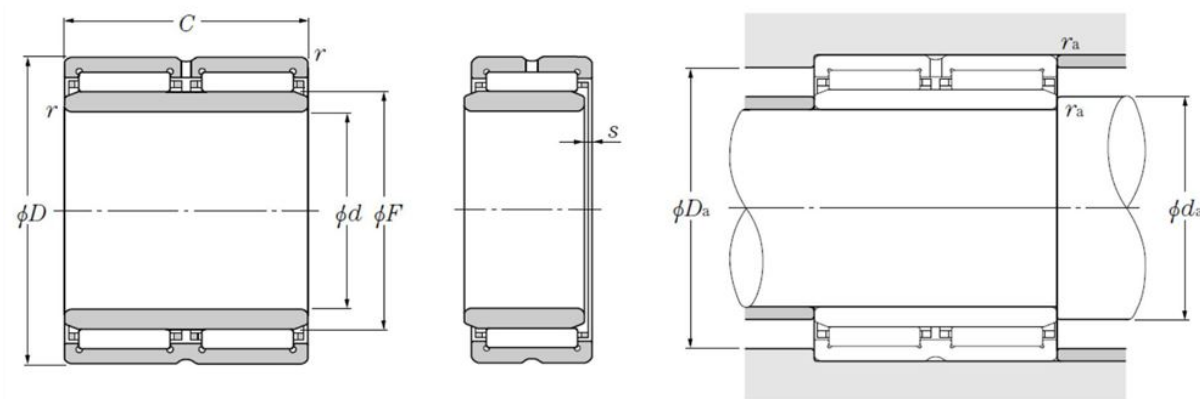

Technische Eigenschaften

d	40 mm
D	62 mm
C	40 mm
F	48 mm
rs min	0,6 mm
s max	0,5 mm
Dw	5 mm
Lw	14,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,43 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	67 kN
C0r	116 kN
Nlim (Fett)	5.500 Tr/min
Nlim (Öl)	8.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,51 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,96 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,04 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	44 mm
Da max	58 mm
ras max	0,6 mm