Technische Daten

6015ZZC3/5K

Einreihige Rillenkugellager



Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Anzeigen

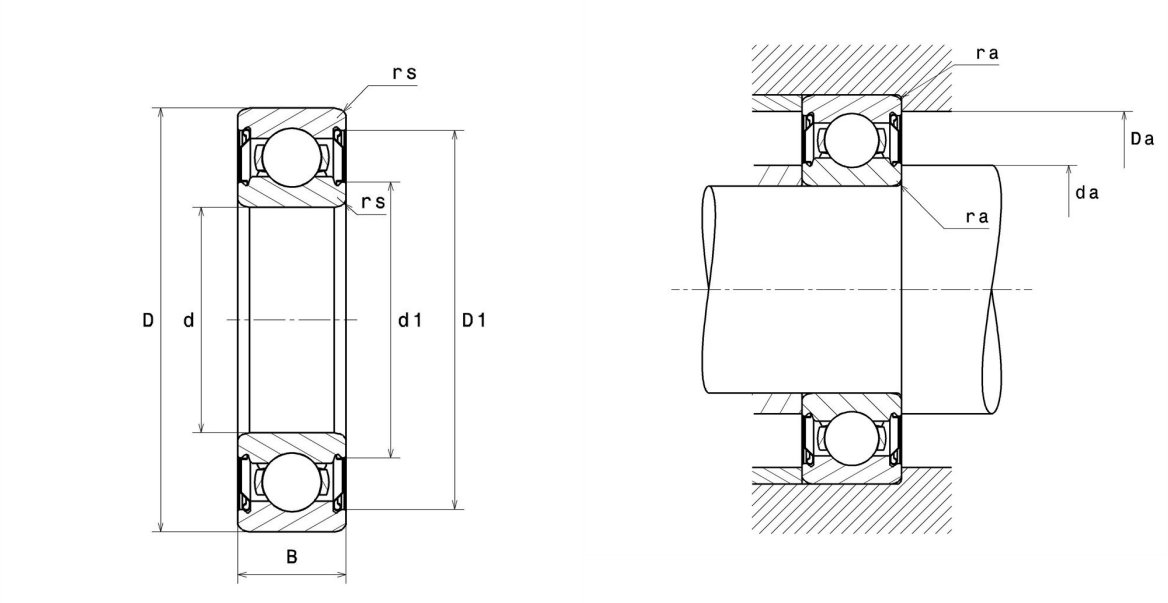

Technische Eigenschaften

d	75 mm
D	115 mm
B	20 mm
rs min	1,1 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,65 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	39,5 kN
Statische Tragzahl, C0	33,5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,52 kN
f0	15,8
Nlim (Fett)	5.700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,85 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,44 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	81,5 mm
Da max	108,5 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

P = X.Fr + Y.Fa

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

Po = Xo.Fr + Yo.Fa

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn Po <Fr, dann Po = Fr