


Technisches Datenblatt

RNA0-50X65X40ZW

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Anzeigen

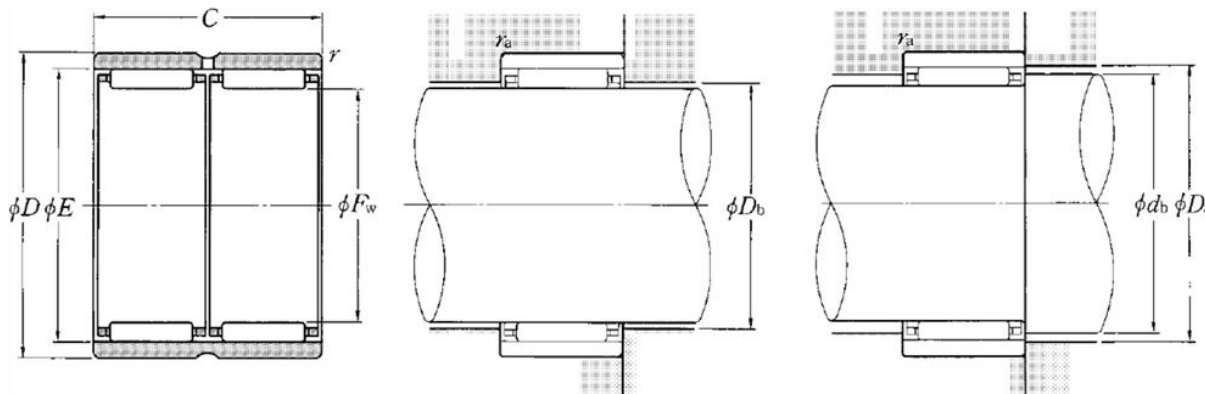

Technische Eigenschaften

Fw	50 mm
D	65 mm
C	40 mm
E	58 mm
rs min	0,6 mm
Dw	4 mm
Lw	17,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,36 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	66,5 kN
C0r	135 kN
Nlim (Fett)	5.500 U/min
Nlim (Öl)	8.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	13,43 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

db	57,2 mm
Da max	61 mm
Db	50,6 mm
ras max	0,6 mm