




Technisches Datenblatt

K89306

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe

Anzeigen

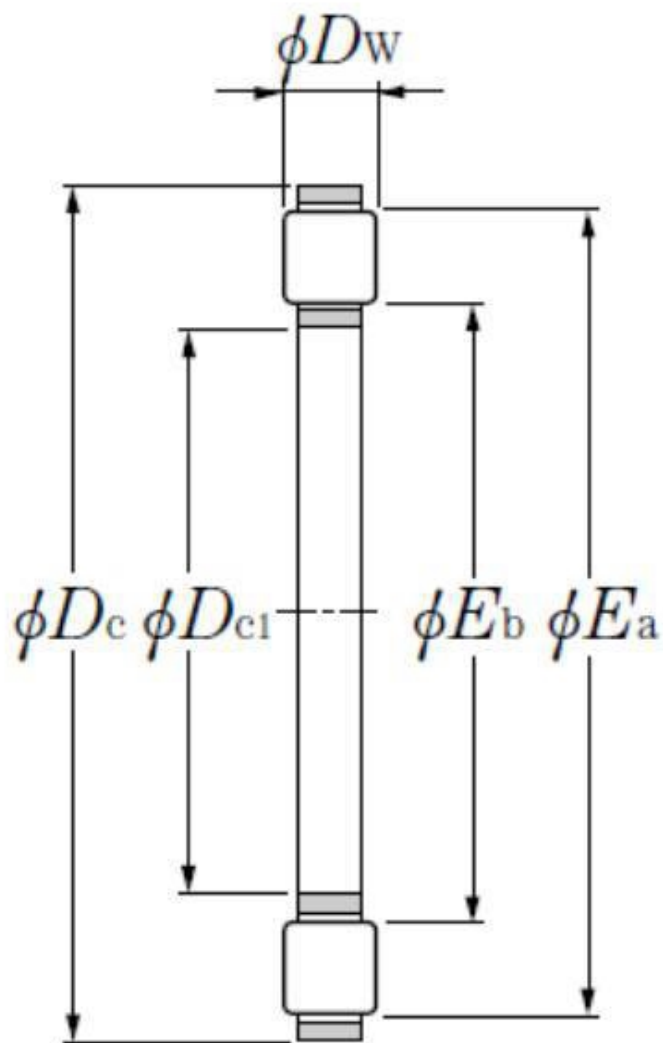

Technische Eigenschaften

Dc1	30 mm
Dc	60 mm
Dw	5,5 mm
Lw	5,5 mm
Référence rondelle d'appui BI WS	WS89306
Référence rondelle d'appui BE GS	GS89306
Ea	56,4 mm
Eb	34 mm
Poids cage à rouleaux	0,05 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	54 kN
C0a	166 kN
Nlim (Fett)	1.300 U/min
Nlim (Öl)	5.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,22 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7 Hz