



Technisches Datenblatt

3313A

Zweireihige Schrägkugellager

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Anzeigen

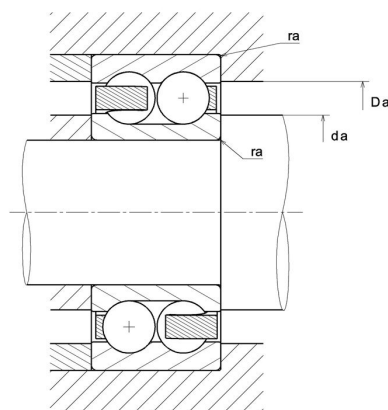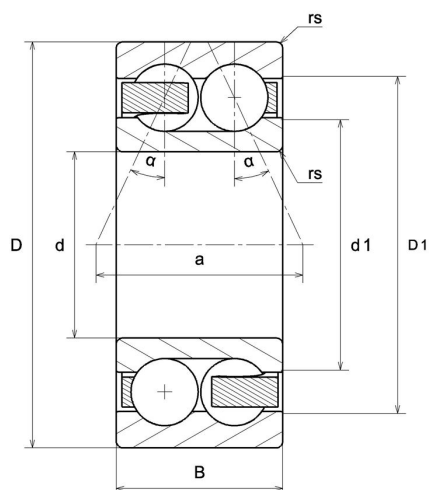

Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	140 mm
B	58,7 mm
d1	88,3 mm
D1	118 mm
a	73,3 mm
Kontaktwinkel α	25 °
rs min	2,1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	3,39 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	145 kN
Statische Tragzahl, C0	118 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	7,3 kN
f0	13,6
Nref	4.500 U/min
Nlim	4.600 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,01 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,14 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,86 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	76 mm
Da max	129 mm
ra max	2 mm