


Technische Daten

KRV32XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

Anzeigen

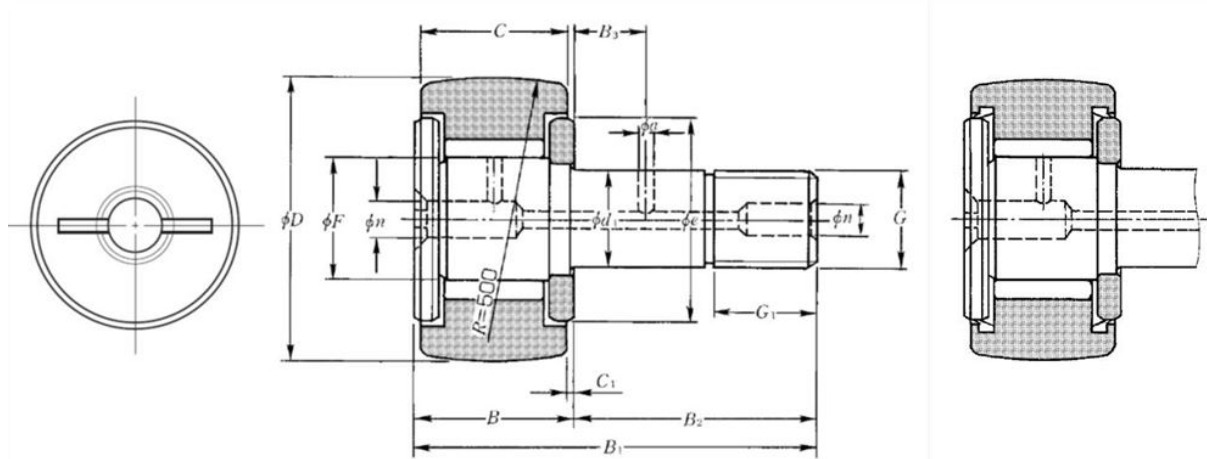

Technische Eigenschaften

D	32 mm
d1	12 mm
C	14 mm
F	15 mm
B	15 mm
B1	40 mm
B2	25 mm
G	M12X1.5
G1	13 mm
B3	6 mm
C1	0,6 mm
n	6 mm
a	3 mm
e	23 mm
Dw	1,97 mm
Lw	9,8 mm
Max. Anzugsmoment	20 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Sans
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,1 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	12 kN
C0r	20,3 kN
Charge de la piste cylindrique de galet	8,2 kN
Nlim (Fett)	6.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,5 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,93 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,07 Hz