




Technisches Datenblatt

4T-936

Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig,
Blechkäfig

Anzeigen

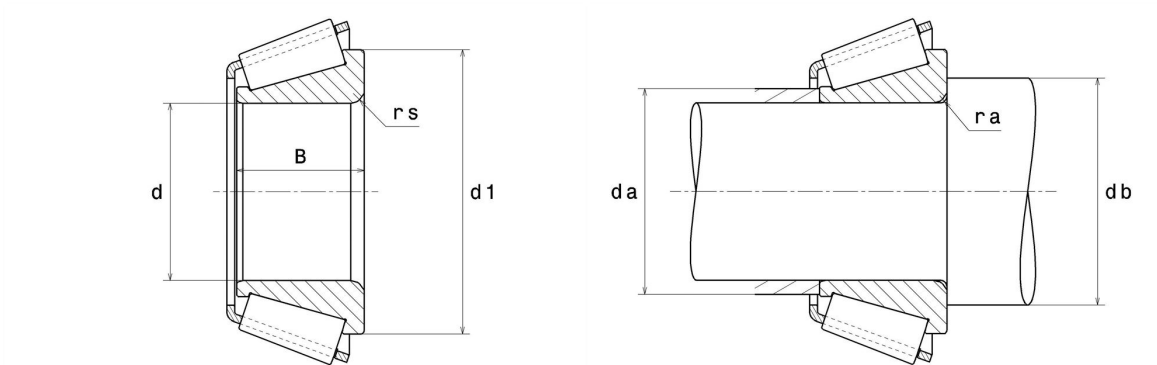

Technische Eigenschaften

d	107,95 mm
B	66,68 mm
d1	155,5 mm
e	0,33
Y2	1,84
Y0	1,01
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	475 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	695 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	73,9 kN
Nlim (Öl)	2.300 U/min
Nlim (Fett)	1.800 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,56 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,69 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,31 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max

8 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.