


## Technische Daten

### UKT315H

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

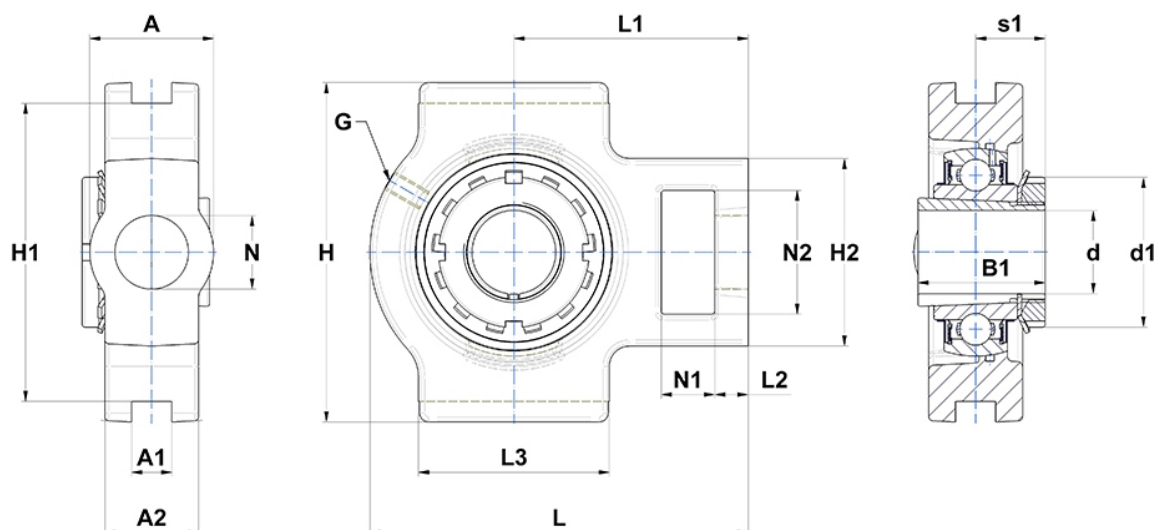

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 90 mm   |
| <b>A1</b> | 26 mm   |
| <b>A2</b> | 55 mm   |
| <b>B</b>  | 55 mm   |
| <b>A5</b> | 42,5 mm |
| <b>B1</b> | 73 mm   |
| <b>d</b>  | 65 mm   |
| <b>d1</b> | 98 mm   |
| <b>G</b>  | M10x1   |
| <b>H</b>  | 216 mm  |
| <b>H1</b> | 192 mm  |
| <b>H2</b> | 132 mm  |
| <b>H</b>  | 216 mm  |
| <b>L</b>  | 262 mm  |
| <b>L1</b> | 160 mm  |
| <b>L2</b> | 27 mm   |
| <b>L3</b> | 150 mm  |
| <b>N</b>  | 46mm    |
| <b>N1</b> | 36 mm   |
| <b>N2</b> | 85 mm   |
| <b>s1</b> | 42,5 mm |

## Produktleistung

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>C</b>      | 113,36 kN |
| <b>C0</b>     | 76,8 kN   |
| <b>T min.</b> | -20 °C    |
| <b>T max.</b> | 100 °C    |

## Andere Merkmale

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                  | 13,23 kg |
| <b>Spannhülse Referenz</b>      | H2315    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b> | T315-    |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>   | UK315G2H |