



Technische Daten


23056.EMKW33C3

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

ULTAGE

Anzeigen

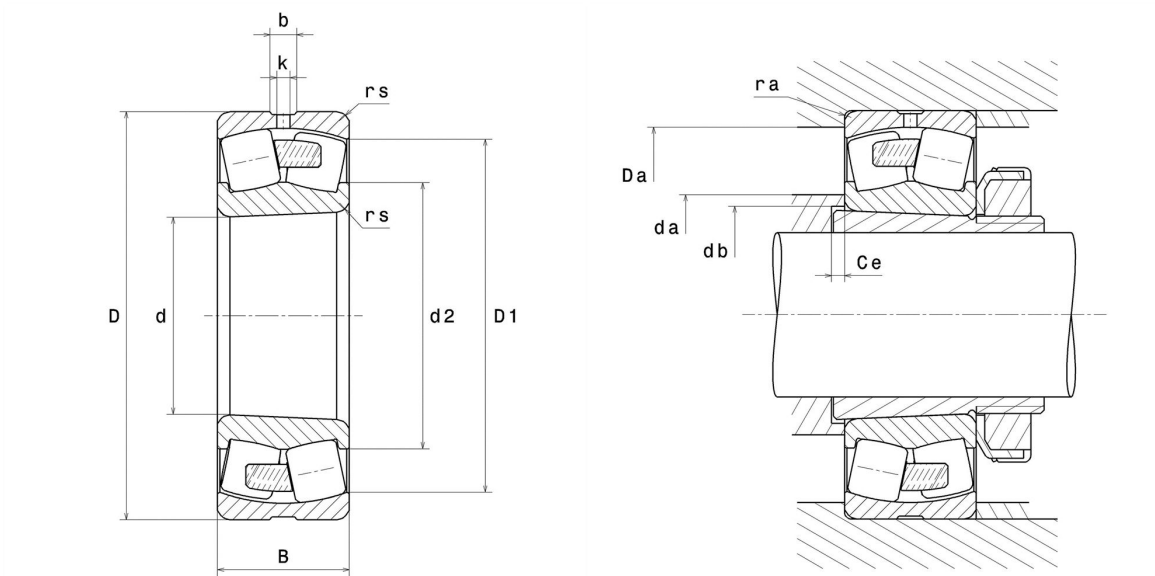

Technische Eigenschaften

d	280 mm
D	420 mm
B	106 mm
D1	385,2 mm
rs min	4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3 ou 8
b	18,3 mm
k	8 mm
Referenz der Hülse	H3056H
e	0,22
Y1	3,07
Y2	4,58
Y0	3
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	50,55 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	2.170 kN
Statische Tragzahl, C0	3.150 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	218 kN
Nref	1.200 Tr/min
Nlim	1.700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,86 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,12 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,88 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	294,6 mm
da max	3 mm
db min	292 mm
Ce min	12 mm
Da max	405,4 mm
ra max	3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X0.Fr + Y0.Fa$$

X0	Y0
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.