




## Technische Daten

### UKFL.313H

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

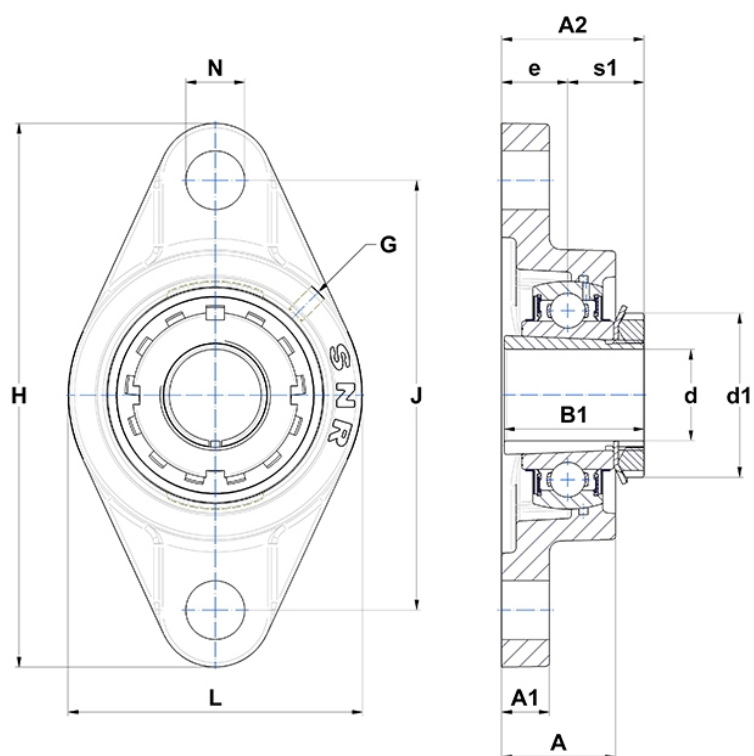

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 49 mm   |
| <b>A</b>  | 58 mm   |
| <b>A1</b> | 25 mm   |
| <b>A2</b> | 71,5 mm |
| <b>B1</b> | 65 mm   |
| <b>d</b>  | 60 mm   |
| <b>d1</b> | 85 mm   |
| <b>e</b>  | 33 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 295 mm  |
| <b>H</b>  | 295 mm  |
| <b>J</b>  | 240 mm  |
| <b>L</b>  | 175 mm  |
| <b>N</b>  | 31mm    |
| <b>s1</b> | 38,5 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| <b>C</b>        | 93,86 kN |
| <b>C0</b>       | 60,5 kN  |
| <b>T min.</b>   | -20 °C   |
| <b>T max.</b>   | 100 °C   |

| Andere Merkmale                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                  | 7,37 kg  |
| <b>Spannhülse Referenz</b>      | H2313    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b> | FL313-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>   | UK313G2H |