


Technische Daten

UCPA.207T20CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

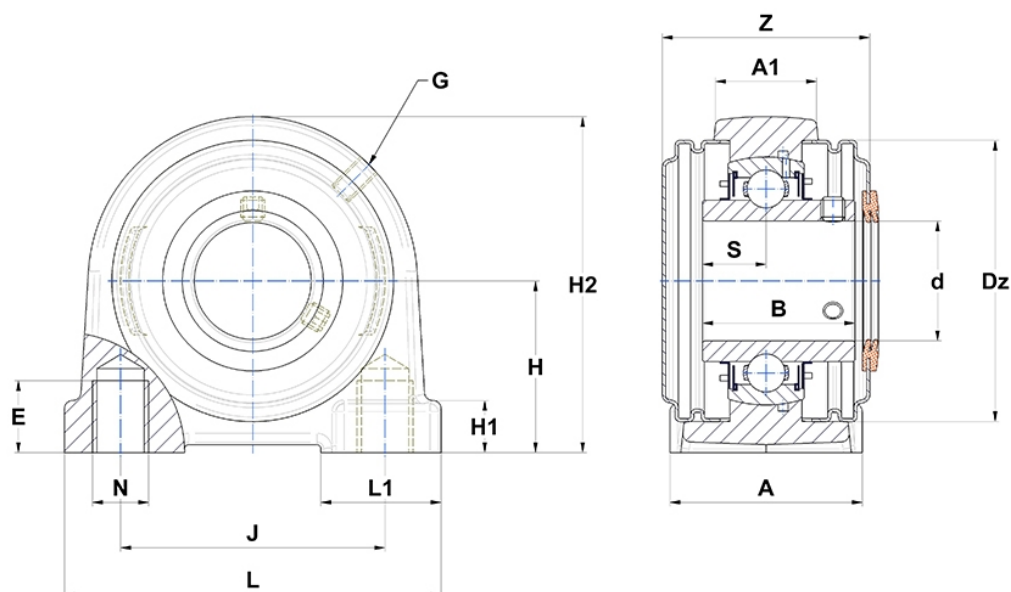

Technische Eigenschaften

A	48 mm
A1	27 mm
B	42,9 mm
d	35 mm
Dz	80 mm
E	20 mm
G	M6x1
H	47,6 mm
H1	13 mm
H2	95 mm
J	80 mm
L	110 mm
L1	30 mm
N	M14
s1	21,45 mm
S	17,5 mm
Z	60 mm

Produktleistung

C	25,7 kN
C0	15,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,58 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,5 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PA207N-
Bezeichnung des Lagers	UC207G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Kappe	SCC207
Bezeichnung der offenen Kappe	SCO207-35