




Technische Daten

6212NR

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Anzeigen

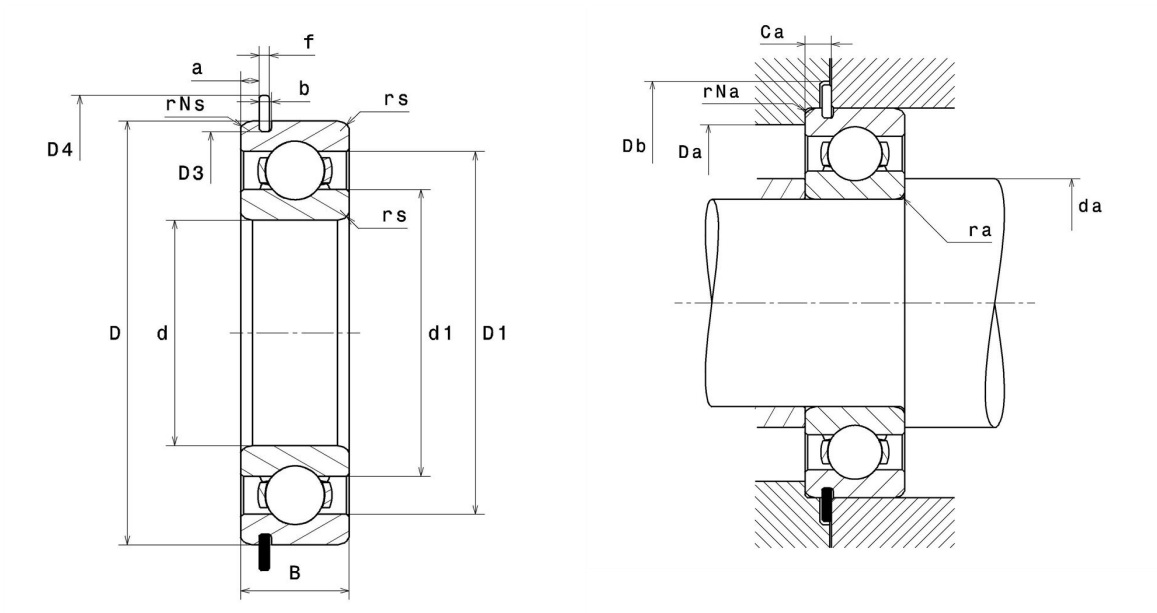

Technische Eigenschaften

d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
a min	3,07 mm
a max	3,28 mm
Ca min	5,43 mm
Ca max	5,74 mm
rs min	1,5 mm
rNs min	0,5 mm
D3 max	106,81 mm
b min	2,7 mm
b max	3 mm
r0 max	0,6 mm
D4 max	116,6 mm
f	2,46 mm
Referenz des Sicherungsringes	R110
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,78 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	52,5 kN
Statische Tragzahl, C0	36 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,64 kN
f0	14,3
Nlim (Öl)	7.000 Tr/min
Nlim (Fett)	6.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,26 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,08 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,92 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	68 mm
Da max	102 mm
ra max	1,5 mm
rNa max	0,5 mm
Db min	118 mm