


Technisches Datenblatt

RNA0-70X90X30

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Anzeigen

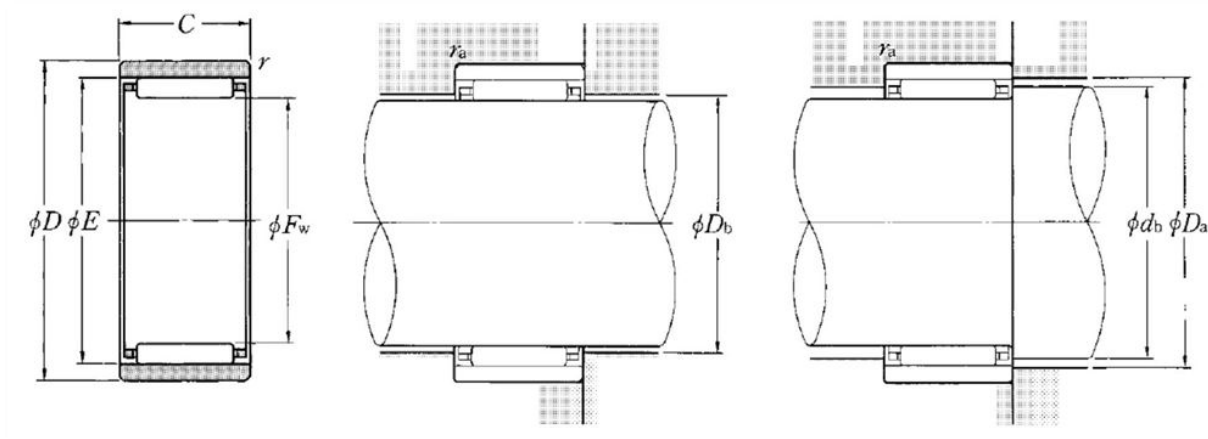

Technische Eigenschaften

Fw	70 mm
D	90 mm
C	30 mm
E	78 mm
rs min	1 mm
Dw	4 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,5 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	65,5 kN
C0r	149 kN
Nlim (Fett)	3.800 U/min
Nlim (Öl)	5.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	18,45 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	17,03 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	18,97 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
db	77,2 mm
Da max	85 mm
Db	71 mm
ras max	1 mm