




## Technische Daten

### SUCF.205.CO

Gehäuselagereinheiten

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

## Anzeigen

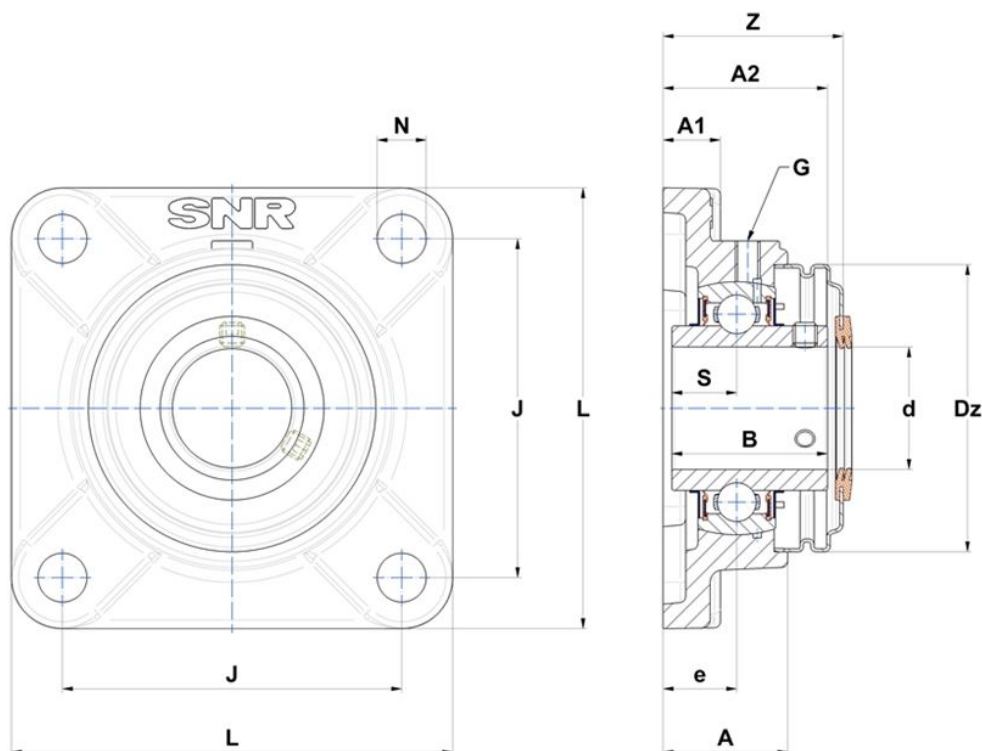

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 34,1 mm  |
| <b>A</b>  | 27 mm    |
| <b>A1</b> | 14 mm    |
| <b>A2</b> | 35,8 mm  |
| <b>d</b>  | 25 mm    |
| <b>Dz</b> | 60 mm    |
| <b>e</b>  | 16 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>J</b>  | 70 mm    |
| <b>L</b>  | 95 mm    |
| <b>N</b>  | 12mm     |
| <b>s1</b> | 17,05 mm |
| <b>S</b>  | 14,3 mm  |
| <b>Z</b>  | 39,2 mm  |

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| <b>C</b>        | 11 kN  |
| <b>C0</b>       | 8 kN   |
| <b>T min.</b>   | -20 °C |
| <b>T max.</b>   | 100 °C |

| Andere Merkmale                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,96 kg   |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 3,9 Nm    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | SF205N-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | SUC205    |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>                     | SCO205-25 |