


Technisches Datenblatt

RNA6903R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

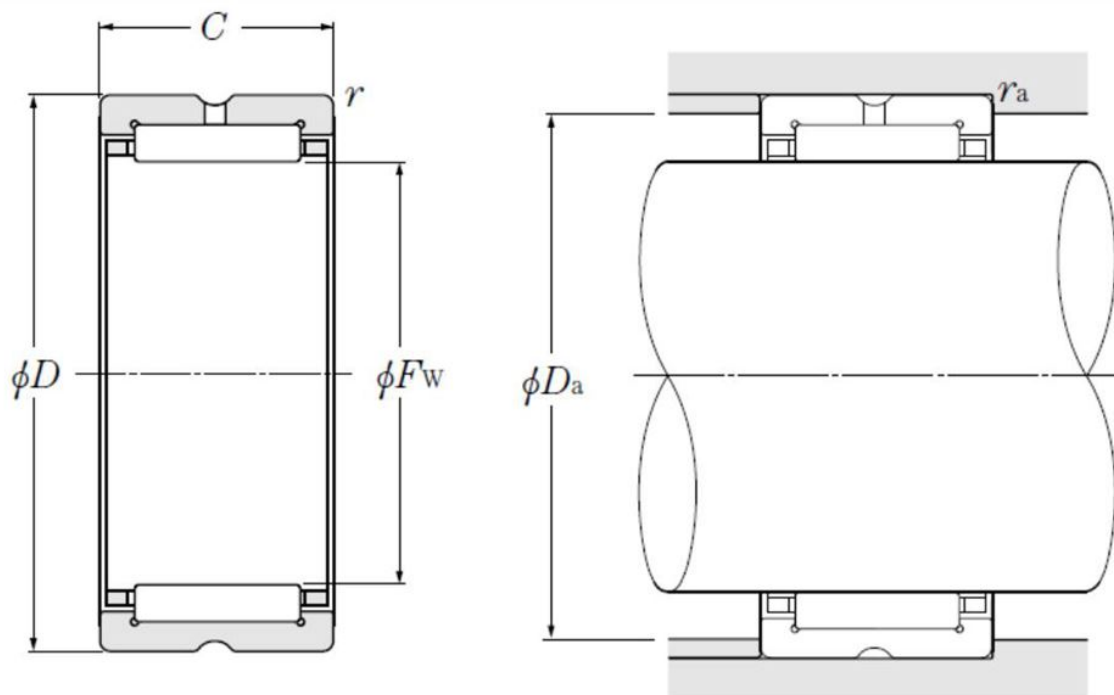

Technische Eigenschaften

Fw	22 mm
D	30 mm
C	23 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2,5 mm
Lw	17,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,04 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	18,2 kN
C0r	27,2 kN
Nlim (Fett)	12.000 U/min
Nlim (Öl)	18.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,7 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,63 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,37 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	28 mm
ras max	0,3 mm