


Technisches Datenblatt

NK16/20R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

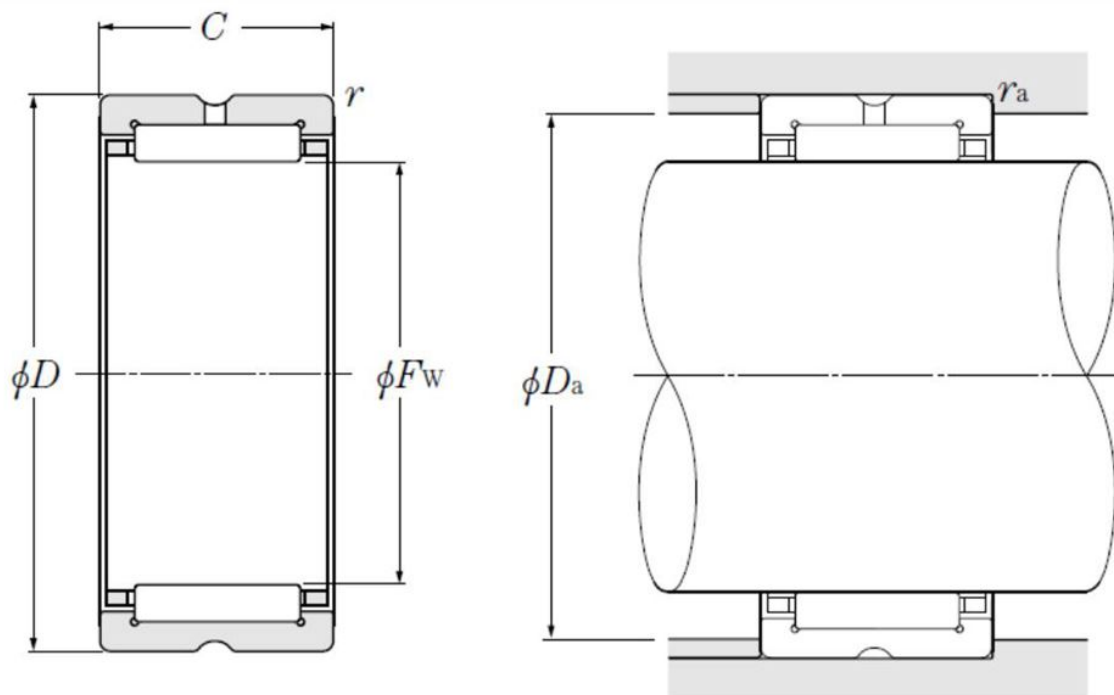

Technische Eigenschaften

Fw	16 mm
D	24 mm
C	20 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2,5 mm
Lw	16,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,03 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	14,6 kN
C0r	18,8 kN
Nlim (Fett)	15.000 U/min
Nlim (Öl)	23.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,26 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,62 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,38 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	22 mm
ras max	0,3 mm