


Technische Daten

NA4852

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

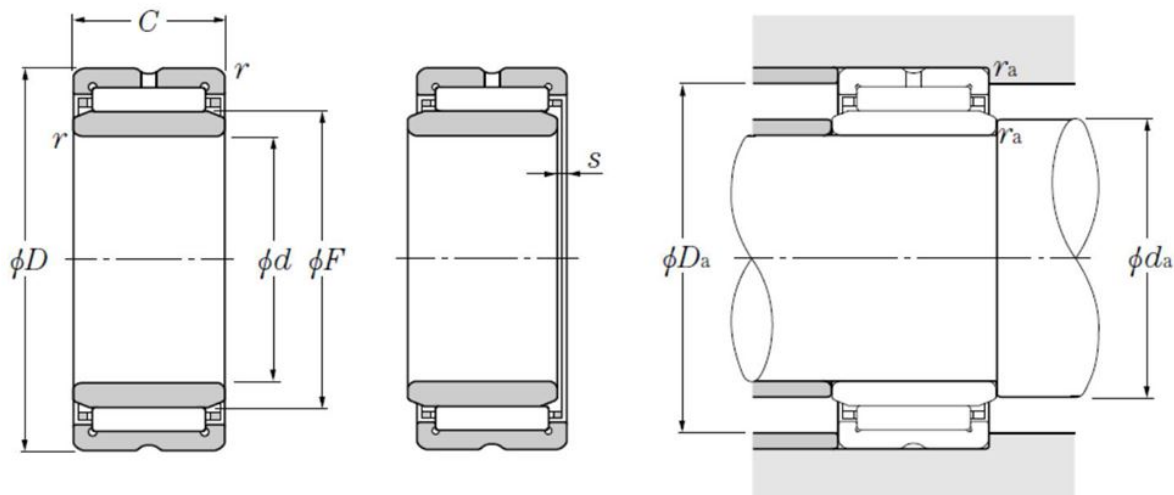

Technische Eigenschaften

d	260 mm
D	320 mm
C	60 mm
F	285 mm
rs min	2 mm
s max	2 mm
Dw	10 mm
Lw	48 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	4 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	10,8 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	375 kN
C0r	1.160 kN
Nlim (Fett)	950 Tr/min
Nlim (Öl)	1.400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	29,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	28,98 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	31,02 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	269 mm
Da max	311 mm
ras max	2 mm