


Technische Daten

NK45/30RCT

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

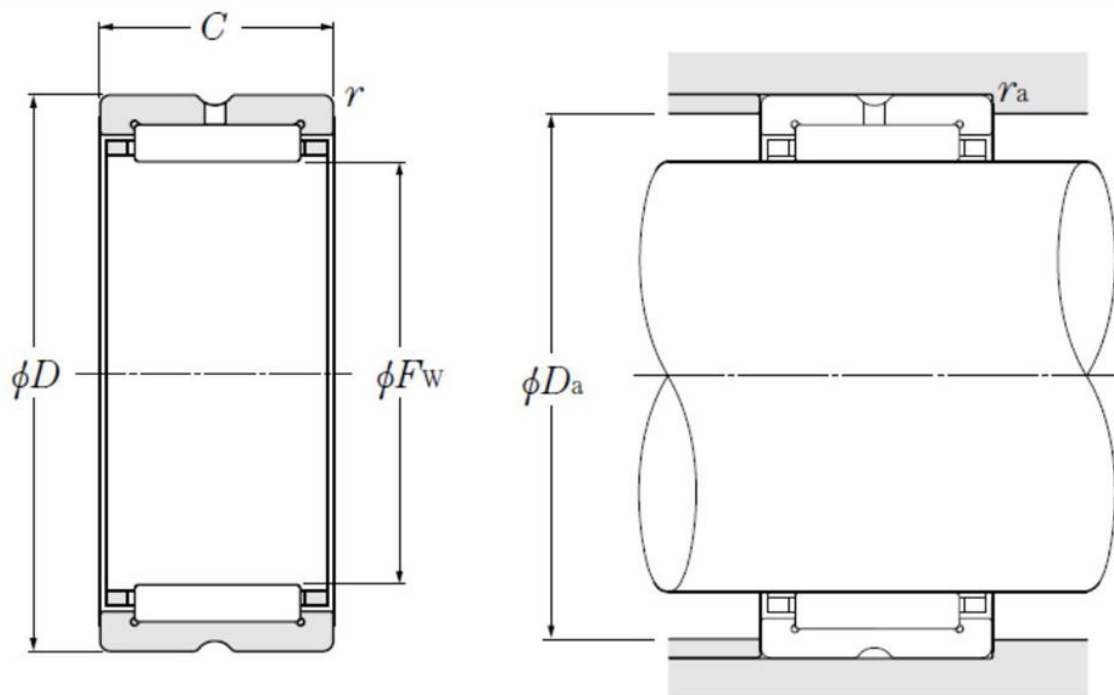

Technische Eigenschaften

Fw	45 mm
D	55 mm
C	30 mm
rs min	0,3 mm
Dw	3 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,14 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	41 kN
C0r	85,5 kN
Nlim (Fett)	6.000 Tr/min
Nlim (Öl)	9.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,59 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,41 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	53 mm
ras max	0,3 mm