


Technische Daten

ES.211.G2.T04

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, für Tieftemperaturanwendungen

Anzeigen

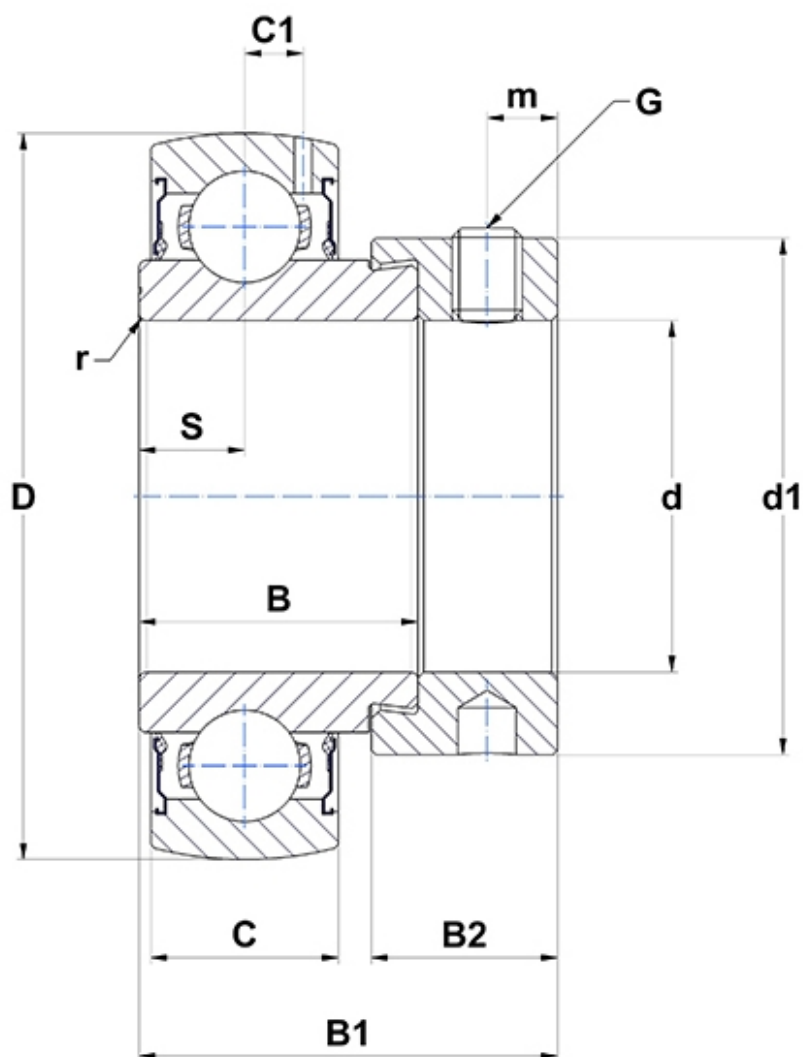

Technische Eigenschaften

B	32,5 mm
B1	48,4 mm
B2	20,7 mm
C	24 mm
C1	7,2 mm
d	55 mm
d1	74,5 mm
D	100 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	1,1
S	12 mm
SW	5 mm

Produktleistung

C	43,55 kN
C0	29,2 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,87 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm