


Technische Daten

NK29/30R+1R25X29X30

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

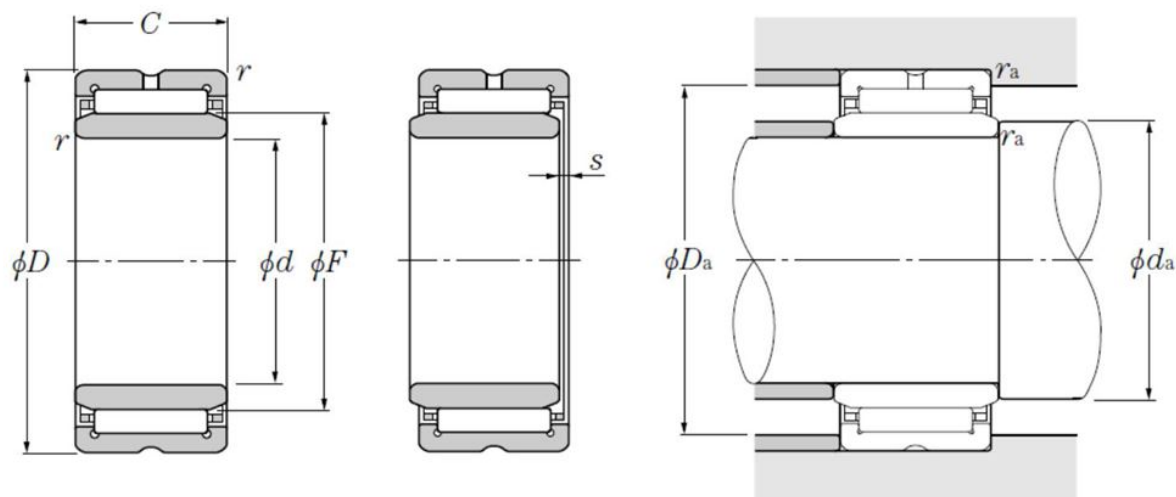

Technische Eigenschaften

d	25 mm
D	38 mm
C	30 mm
F	29 mm
rs min	0,3 mm
s max	1,5 mm
Dw	2,5 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Innenring Referenz	1R25X29X30
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,12 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	27,5 kN
C0r	50,5 kN
Nlim (Fett)	9.500 Tr/min
Nlim (Öl)	14.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,52 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,67 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,33 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	27 mm
Da max	36 mm
ras max	0,3 mm