


## Technische Daten

### HK0306T2

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

## Anzeigen

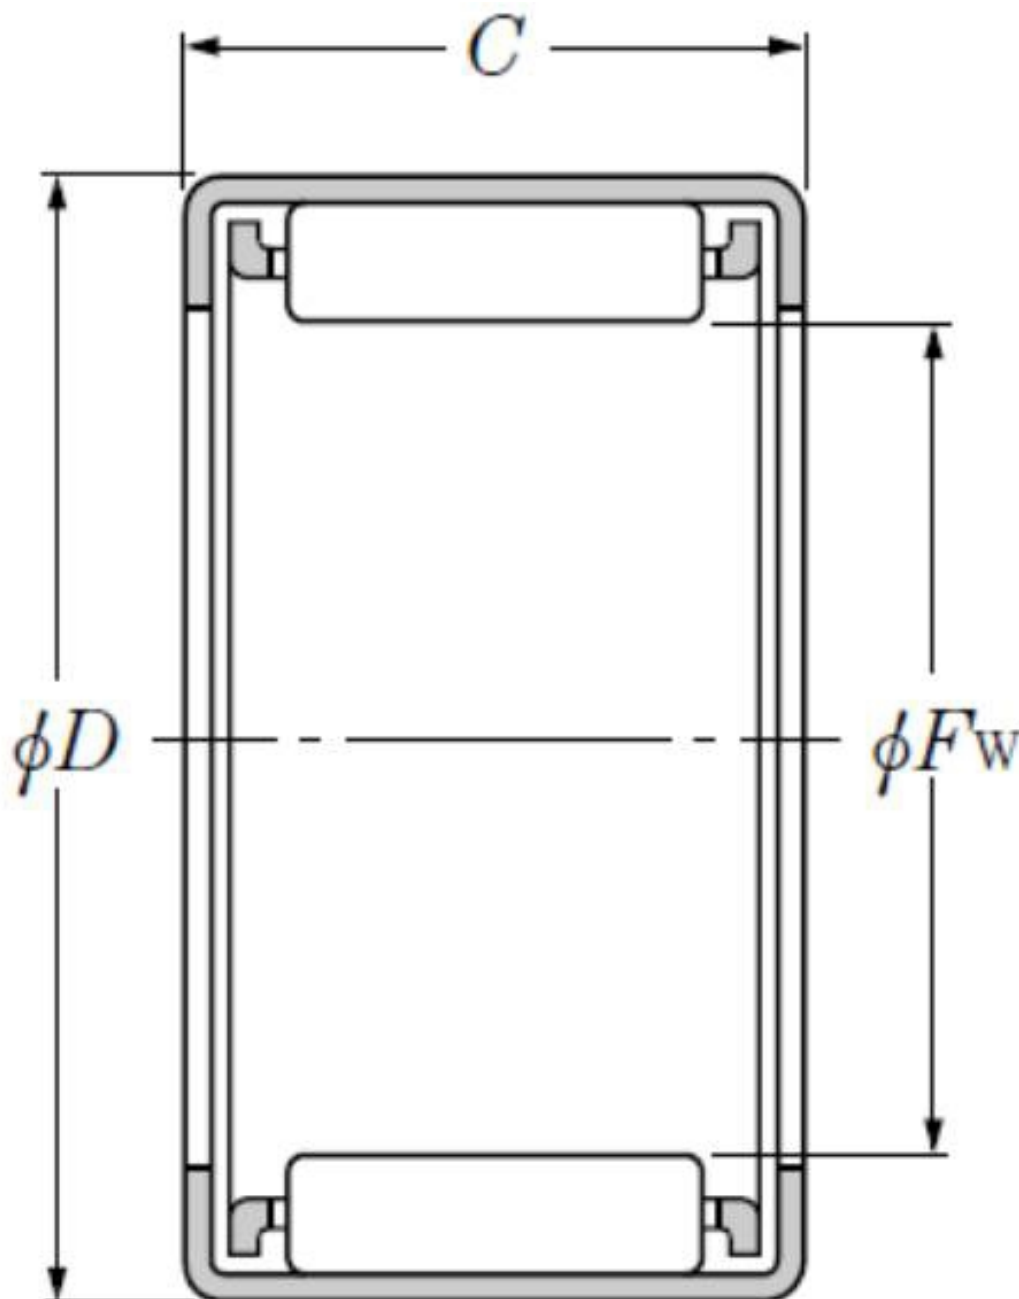

## Technische Eigenschaften

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Fw</b>                                | 3 mm      |
| <b>D</b>                                 | 6,5 mm    |
| <b>C</b>                                 | 6 mm      |
| <b>Dw</b>                                | 1,35 mm   |
| <b>Lw</b>                                | 3,8 mm    |
| <b>Schmierbohrungen an dem Außenring</b> | Non/No    |
| <b>Innenring Referenz</b>                | No        |
| <b>Masse</b>                             | 0,0006 kg |

## Produktleistung

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cr</b>                                          | 0,92 kN       |
| <b>C0r</b>                                         | 0,56 kN       |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 33.000 Tr/min |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 50.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C        |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 100 °C        |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,34 Hz       |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 2,91 Hz       |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 2,07 Hz       |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 3,93 Hz       |