


Technische Daten

HK5020

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Anzeigen

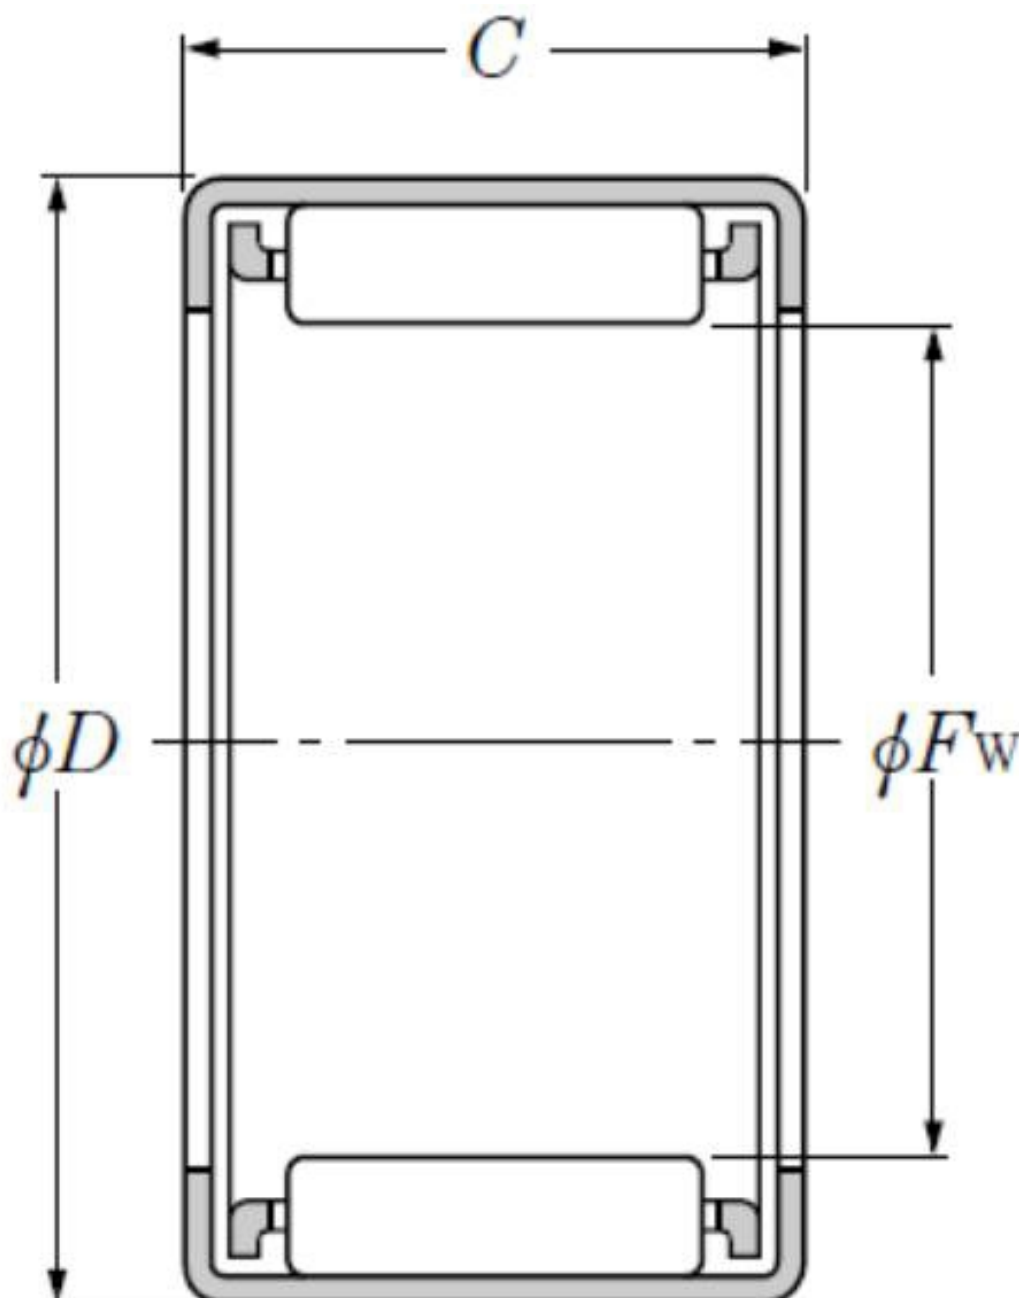

Technische Eigenschaften

Fw	50 mm
D	58 mm
C	20 mm
Dw	3 mm
Lw	15,3 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR40X50X22
Masse	0,07 kg

Produktleistung

Cr	31,5 kN
C0r	63 kN
Nlim (Fett)	3.200 Tr/min
Nlim (Öl)	4.800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	17,61 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	16,04 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,96 Hz