


Technische Daten

NA6917R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Anzeigen

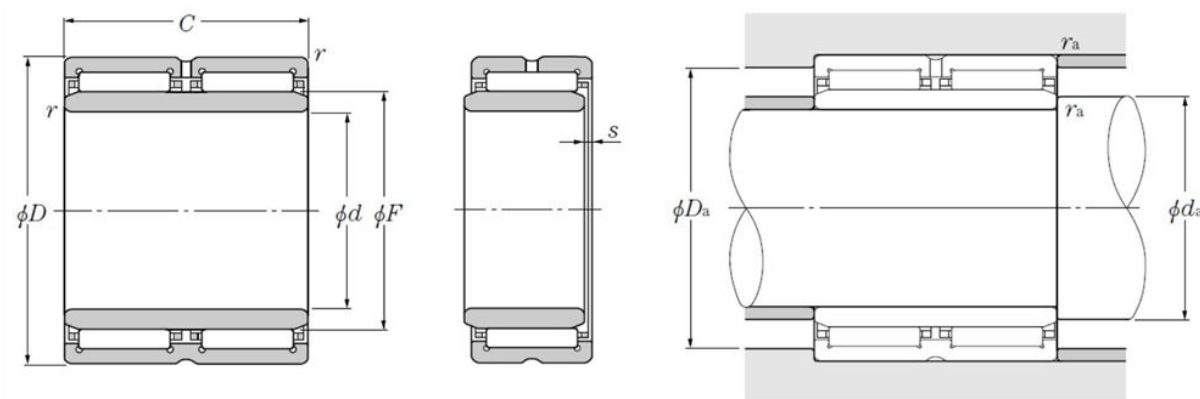

Technische Eigenschaften

d	85 mm
D	120 mm
C	63 mm
F	100 mm
rs min	1,1 mm
s max	1 mm
Dw	6,5 mm
Lw	24 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,2 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	169 kN
C0r	400 kN
Nlim (Fett)	2.700 Tr/min
Nlim (Öl)	4.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	16,32 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	15,96 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	18,04 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	91,5 mm
Da max	104 mm
ras max	1,1 mm